



SERWIS		PRP	ESP
MOC	kVA	42	50
MOC	kW	33	40
PRĘDKOŚĆ ZNAMIENOWA	r.p.m.	1.500	
GLÓWNE NAPIĘCIE	V	400/230	
DOSTĘPNE NAPIĘCIA	V	230/115 · 380/220 · 415/240	
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	Cos Phi	0,8	



GAMA STACJONARNA

Firma HIMOINSA posiada certyfikat jakości ISO 9001

Agregaty prądotwórcze HIMOINSA są zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn.
- Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
- 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- 2000/14/WE Poziom hałas. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Warunki otoczenia odniesienia: 1000 mbar, 25 ° C, wilgotność 30%. Moc wg ISO 3046 normatywne.

Prime Power (PRP):

Moc głównym jest maksymalna moc dostępna przy zmiennej mocy, która może być dostarczana przez nieograniczoną liczbę godzin rocznie, ograniczone czasem konserwacji. Dopuszczalne obciążenie nie powinno przekraczać 80% na 24h pracy. Możliwe przeciążenie 10% tylko w czasie testów urządzenia.

Standby Power (ISO 3046 Fuel Stop Power):

Moc dostępna do wykorzystania przy zmiennym obciążeniu, lecz nie więcej niż 500h, przy ograniczeniach: 100% obciążenia nie więcej niż 25h rocznie; 90% obciążenia nie więcej niż 200h rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Zastosowanie – zasilanie awaryjne.

Moc ciągła (COP): zgodnie z normą ISO 8528-1: 2018, jest to maksymalna dostępna moc dla ciągłego obciążenia dla nieograniczonych godzin pracy w ciągu roku z przerwami na czas konserwacji zalecanymi przez producenta w ustalonych przez niego warunkach środowiskowych.

Wydajność „Klasy G2” zgodnie z testem udarności obciążenia zgodnie z normą ISO 8528-5:2018

SIEDZIBA HIMOINSA:

Fabryka Murcia - San Javier, km 23.6 | 30730 San Javier (Murcja) Hiszpania
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 |
info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Fabryki:

HISZPANIA • FRANCJA • INDIE • CHINY • USA • BRAZYLIA • ARGENTYNA

Subsydaria:

PORTUGALIA | POLSKA | NIEMCY | SINGAPUR | ZEA | MEKSYK | PANAMA | ANGOLA
| UK



STANDARDOWE WYCISZONE



HS30



CHŁODZENIE WODĄ



TRÓJFAZOWE



50 HZ



DIESEL

Himoinsa zastrzega sobie prawo do modyfikowania dowolnej funkcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymiary i wagi standardowych produktów. Na ilustracjach mogą być ujęte opcjonalne elementy wyposażenia.

Przedstawione tu dane techniczne są aktualne w momencie wydrukowania.

Ilustracje i obrazy mają charakter orientacyjny i mogą nie pokrywać się w całości z produktem.

Projekt przemysłowy chroniony patentem.



Specyfikacje silnika | 1.500 r.p.m.

Moc znamionowa (PRP)	kW	37,7
Moc znamionowa (ESP)	kW	45,5
Producent	YANMAR	
Model	4TNV98THSPU	
Typ silnika	4-suwowy Diesel	
Typ wtrysku	Bezpośrednia	
Typ zasysania	Z turbodoładowaniem	
Liczba i układ cylindrów	4-L	
Średnica i skok	mm	98 x 110
Łączny litraż	L	3,319
Układ chłodzenia	Czynnik chłodzący	
Specyfikacje oleju silnikowego	SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF	
Współczynnik kompresji	18,1	

Zużycie maksymalne oleju przy pełnym obciążeniu	g/kWh	0,27
Łączna objętość oleju	L	10,5
Łączna objętość czynnika chłodniczego	L	9
Regulator	Typ	Mechaniczne
Filtr powietrza	Typ	Suchy
Wewnętrzna średnica rury wydechowej	mm	45

- Silnik Diesla
- 4-suwowy
- Chłodzenie wodą
- Układ elektryczny 12 V
- Filtr suchego powietrza
- Chłodnica z dmuchawą
- Regulator mechaniczny
- Osłona gorących elementów
- Osłona ruchomych elementów



Specyfikacja generatora | STAMFORD

Producent	STAMFORD	
Model	S1L2.N1	
Bieguny	Nr	4
Połączenia uzwojeń (standard)	Seria gwiazda	
Mocowanie ramy	S-3 11*1/2	
Izolacja	Klasa	Klasa H

Obudowa (wg IEC-34-5)	IP23
Układ wzbudzający	Samowzbudne, bezszczotkowe
Regulator napięcia	A.V.R. (Elektroniczne)
Element nośny	Jeden element nośny
Złącze	Elastyczny dysk
Typ powłoki	Standard (impregnacja próżniowa)

- Autorozruch i autoregulacja
- Poziom ochrony IP23
- Izolacja klasy H

CIEŻAR I WYMIARY

		Wersja standardowa	Wersja opcjonalna	Wersja opcjonalna	Wersja opcjonalna	Wersja opcjonalna	Wersja opcjonalna
Długość (L)	mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Wysokość (H)	mm	1350	1200	1400	1450	1550	1700
Szerokość (W)	mm	910	910	910	910	910	910
Maksymalna objętość transportowa	m ³	2,7	2,4	2,8	2,9	3,1	3,4
Ciężar z wypełnioną chłodnicą i miską olejową	Kg	890	Zapytaj	Zapytaj	Zapytaj	Zapytaj	Zapytaj
Objętość zbiornika paliwa	L	170	-	240	310	450	660
Autonomia (100% ESP)	Godziny	16	-	22	29	42	61
		Stalowy zbiornik	No deposit	Stalowy zbiornik	Stalowy zbiornik	Stalowy zbiornik	Stalowy zbiornik

CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)@7m	66 ± 2,4
Sound pressure level with attenuation system	dB(A)@7m	63 ± 2,4

DANE INSTALACJI

UKŁAD WYDECHOWY

Maksymalna temperatura gazów wydechowych	°C	480
Przepływ gazów wydechowych	m ³ /min	11,36
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne	mm H ₂ O	1000
Średnica zewnętrzna kołnierza wydechowego	mm	60

WYMAGANA ILOŚĆ POWIETRZA

Przepływ powietrza wlatującego	m ³ /h	194,16
Przepływ powietrza chłodzącego	m ³ /s	0,979
Przepływ powietrza przez wentylator alternatora	m ³ /s	0,176

ZUŻYCIE PALIWA - TRYB

Zużycie paliwa ESP	l/h	10,74
Zużycie paliwa 70% ESP	l/h	7,64

OBWÓD PALIWA

Specyfikacja paliwa		Diesel
Zbiornik paliwa	L	170
Inne pojemności zbiornika paliwa	L	0, 240, 310, 450, 660

UKŁAD ROZRUCHOWY

Moc rozruchowa	kW	2,3
Moc rozruchowa	CV	3,13
Zalecany akumulator	Ah	92
Napięcie pomocnicze	Vdc	12



Wersja wyciszona

- Stalowa podstawa montażowa
- Dolny przepust kabla zasilającego z aluminiowa osłona
- Boczne wyjście kabla potrzeb własnych z aluminiowa osłona
- Modułowy system zbiornika i wanny retencyjnej. Umożliwia łatwe usuwanie i / lub konserwacje sprzętu
- Bardzo dobry dostęp serwisowy dzięki wyjmowanym drzwiom
- Zbiornik paliwa z wanny retencyjna
- Wygłuszenie pianka i warstwa poliuretanowa
- 4 boczne punkty podnoszenia
- Antywibracyjny amortyzator
- Zbiornik paliwa
- Miernik poziomu paliwa
- Przycisk wyłączenia awaryjnego
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Proszkowa powłoka epoksy-poliestrowa
- Pełny dostęp na potrzeby konserwacji (woda, olej i filtry bez konieczności zdejmowania maski)
- Uniwersalność umożliwiającą montaż podstawy o dużej pojemności z metalowym zbiornikiem paliwa
- Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016
- Ręczna pompa spustu oleju (Opcjonal).
- Zestaw do obniżenia emisji hałasu (Opcjonal).
- wanna retencyjna (Opcjonal).
- Ręczna pompa odciągania oleju (Opcjonal).
- Pompa przepompowująca paliwo (Opcjonal).



FUNKCJE CENTRALEK

	M7X	CEM 7	CEA 7	CEC 7	M7X+CEC7	
Odczyty generatora	Napięcie między fazami	•	•	•	•	•
	Napięcie między zerem a fazą	•	•	•	•	•
	Moc	•	•	•	•	•
	Częstotliwość	•	•	•	•	•
	Moc pozorna (kVA)	•	•	•	•	•
	Moc czynna (kW)	•	•	•	•	•
	Moc bierna (kVAr)	•	•	•	•	•
	Współczynnik mocy	•	•	•	•	•
Odczyty sieci	Napięcie między fazami			•	•	•
	Napięcie między fazami i przewodem zerowym			•	•	•
	Moc			•	•	•
	Częstotliwość			•	•	•
	Moc pozorna			•		
	Moc czynna			•		
	Moc bierna			•		
Współczynnik mocy			•			
Odczyty silnika	Temperatura czynnika chłodzącego	•	•	•		•
	Ciśnienie oleju	•	•	•		•
	Poziom paliwa (%)	•	•	•		•
	Napięcie akumulatora	•	•	•		•
	R.P.M	•	•	•		•
	Napięcie alternatora ładującego akumulator	•	•	•		•
Ochrona silnika	Wysoka temperatura wody	•	•	•		•
	Wysoka temperatura wody na czujnik	•	•	•		•
	Niska temperatura wody na czujnik	•	•	•		•
	Niskie ciśnienie oleju	•	•	•		•
	Niskie ciśnienie oleju na czujnik	•	•	•		•
	Niski poziom wody	•	•	•		•
	Nieoczekiwane zatrzymanie	•	•	•		•
	Rezerwa paliwa	•	•	•		•
	Rezerwa paliwa na czujnik	•	•	•		•
	Błąd zatrzymania	•	•	•		•
	Błąd napięcia akumulatora	•	•	•		•
	Błąd alternatora ładującego akumulator	•	•	•		•
	Nadobroty	•	•	•		•
	Podobroty	•	•	•		•
Błąd uruchomienia	•	•	•		•	
Zatrzymanie awaryjne	•	•	•	•	•	

• Standard

⊕ Opcja

	M7X	CEM 7	CEA 7	CEC 7	M7X+CEC7	
Ochrona alternatora	Wysoka częstotliwość	•	•	•	•	
	Niska częstotliwość	•	•	•	•	
	Wysokie napięcie	•	•	•	•	
	Niskie napięcie	•	•	•	•	
	Zwarcie	•	•	•	•	
	Asymetria między fazami	•	•	•	•	
	Nieprawidłowa sekwencja faz	•	•	•	•	
	Odwrócone zasilanie	•	•	•	•	
	Przeciążenie	•	•	•	•	
	Spadek sygnału zespołu generatora	•	•	•	•	
Liczniki	Licznik godzin razem	•	•	•	•	
	Licznik godzin częściowy	•	•	•	•	
	Kilowatomierz	•	•	•	•	
	Licznik udanych uruchomień	•	•	•	•	
	Licznik nieudanych uruchomień	•	•	•	•	
	Konserwacja	•	•	•	•	
Komunikacja	RS232		Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	
	RS485		Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	
	Modbus IP		Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	
	Modbus		Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	
	CCLAN		Ⓞ	Ⓞ		
	Oprogramowanie PC		Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	
	Modem analogowy		Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	
	Modem GSM/GPRS		Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	
	Zdalny ekran		Ⓞ	Ⓞ		
	Telesygnal		Ⓞ (8 + 4)	Ⓞ (8 + 4)		
	J1939	Ⓞ M7XJ	Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ M7XJ	
Funkcje	Historia alarmów	• (100)	• (100)	• (100)	• (100)	
	Uruchomienie zewnętrzne	•	•	•	•	
	Zablokowanie uruchomienia	•	•	•	•	
	Uruchomienie przez błąd sieci			•	•	
	Uruchomienie norma EJP	•	•	•	•	
	Kontrola wstępnego rozgrzania silnika	•	•	•	•	
	Aktywacja stycznika zespołu generatora	•	•	•	•	
	Aktywacja stycznika zespołu generatora i sieci			•	•	
	Kontrola przepływu paliwa	•	•	•	•	
	Kontrola temperatury silnika	•	•	•	•	
	Ręczne obejście	•	•	•	•	
	Programowalne alarmy	•	•	•	•	
	Funkcja uruchomienia zespołu generatora w trybie testowym	•	•	•	•	
	Programowalne wyjścia	•	•	•	•	
	Wielojęzyczne		•	•	•	
	Funkcje specjalne	Lokalizacja GPS		Ⓞ	Ⓞ	
		Synchronizacja		Ⓞ	Ⓞ	
Synchronizacja z siecią			Ⓞ	Ⓞ		
Eliminacja drugiego zera			Ⓞ	Ⓞ		
RAM7			Ⓞ	Ⓞ		
Zdalny ekran			Ⓞ	Ⓞ		

• Standard

Ⓞ Opcja



PANELE STEROWANIA



AS5

Automatyczny panel BEZ przełącznika między obwodami i BEZ sterowania siecią, z jednostką CEM7. (*) AS5 jako opcja z jednostką CEA7. Automatyczny panel bez przełącznika między obwodami i ZE starowaniem siecią.



AS7

Automatyczny panel sterowania BEZ przełącznika między obwodami i BEZ sterowania siecią, z jednostką M7X.
M7X




CC2

Szafka przełączników Himoinsa z wyświetlaczem.
CEC7



AS5 + CC2

Automatyczny panel z przełącznikiem między obwodami i starowaniem siecią. Wyświetlacz znajduje się na zespole generatora oraz na szafce.
CEM7+CEC7

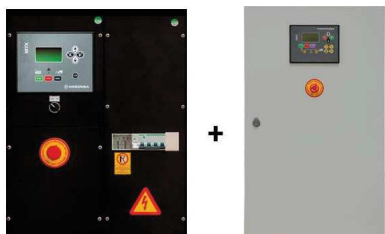

AS7 + CC2

Automatyczny panel sterowania z przełącznikiem między obwodami i starowaniem siecią. Wyświetlacz znajduje się na zespole generatora oraz na szafce.
M7X+CEC7



AC5

Panel automatycznej kontroli awarii sieci. Naścienny automatyczny panel sterowania wyposażony w przełącznik między obwodami z ochroną termomagnetyczną (według napięcia i fazy).
CEA7



Układ elektryczny

- Elektryczny panel sterowania z urządzeniami pomiarowymi i wyświetlaczem (według potrzeb i konfiguracji)
- Regulowana ochrona upływu
- Ładowarka akumulatora (standard w zespołach generatora z automatycznym panelem sterowania)
- Rezystor grzejny (standard w zespołach z automatycznym panelem sterowania)
- Alternator ładowarki akumulatora z uziemieniem
- Akumulator rozruchowy zainstalowany (okablowanie i wspornik w zestawie)
- Złącze do uziemienia instalacji elektrycznej (uziemienie do
- Odłącznik akumulatora (Opcjonal).
- Detektor wycieku (Opcjonal).
- Opcjonalna bateria (Optima) (Opcjonal).

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI • MASZYNY BUDOWLANE • DROGOWE • AGREGATY

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu