

Atlas Copco

Seria pomp do odprowadzania wody czystej i brudnej

200 l/m do 1500 l/m

12 m³/h do 90 m³/h

53 USgpm do 396 USgpm



TECHBUD

Przewoźne, niezawodne urządzenia odwadniające

Czym są pompy do awaryjnego pompowania wody czystej i brudnej?

Wytrzymałe pompy do pompowania wody czystej i brudnej Atlas Copco zostały stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy ciężko pracują każdego dnia. Każda pompa z tej serii, zaprojektowana z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach, zapewnia niezawodną i długotrwałą wydajność, na której można polegać.

Te kompaktowe pompy, które można szybko i bez wysiłku zainstalować, stanowią idealne rozwiązanie przy realizacji projektów pod presją czasu. Lekka i kompaktowa konstrukcja zapewnia łatwy transport oraz doskonałą manewrowość w miejscu pracy. Dzięki przyjaznej użytkownikowi konstrukcji dostęp do wszystkich kluczowych komponentów jest prosty, co znacznie ułatwia i przyspiesza serwisowanie.

Intuicyjna obsługa, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i solidna jakość wykonania sprawiają, że pompy do wody czystej i brudnej to niezawodne wsparcie dla branży budowlanej. Niezależnie od skali projektu — od małych prac po rozległe place budowy — nasze pompy do wody czystej i brudnej zapewniają niezawodne działanie w każdej sytuacji.



Dlaczego warto wybrać pompy do awaryjnego pompowania wody czystej i brudnej?



Szybkie i proste
wdrożenie



Wytrzymały
materiał



Łatwość
serwisowania



Kompaktowa
konstrukcja



Łatwy
transport

Kompaktowe i wydajne rozwiązanie do odwadniania

Transport
wody



Czyszczenie
systemu



Napełnianie
zbiornika wody




Odwadnianie
terenu



Kompletna gama rozwiązań do wody czystej i brudnej

CZYSTA WODA



DO
60 M
HMAX



DO
90 m³/h
QMAX



DO **8 mm**
CZĄSTECZKI STAŁE



DO
100 mm



8 M
maks. ssanie



Czysta woda



Kompaktowa



Aluminium

BRUDNA WODA



DO
30 M
HMAX



DO
78 m³/h
QMAX



DO **29 mm**
CZĄSTECZKI STAŁE



DO
80 mm



8 M
maks. ssanie



Brudna woda



Wytrzymała



Wytrzymałe
żeliwo



Kluczowe cechy pomp do wody czystej i brudnej



Łatwe manewrowanie

- Kompaktowa, lekka konstrukcja ułatwiająca transport
- Praktyczny uchwyt do łatwego podnoszenia
- Szybkie wdrożenie, aby utrzymać pracę w ruchu

Serwisowanie

- Kompaktowa, otwarta konstrukcja ułatwiająca serwisowanie
- Łatwy dostęp do wszystkich istotnych części pompy



Bezpieczeństwo

- Ochrona układu wydechowego zwiększa bezpieczeństwo operatora
- Stabilna konstrukcja ramy minimalizuje drgania
- Wbudowane funkcje bezpieczeństwa zapewniające niezawodną pracę



Solidna i kompaktowa konstrukcja


- Stworzone z myślą o trwałości i niezawodnej wydajności
- Wzmocnienia chronią delikatne elementy
- Sprawdzona trwałość zapewnia długotrwałą niezawodność



Dane techniczne

Model	Czysta woda						Brudna woda	
	Jednostka	ETP F1C	ETP F2C	ETP F3C	ETP F4C	ETP H2C	ETP H3T	ETP H3C
Qmax	[USgpm] l/min m³/h	53 200 12	132 500 30	264 1000 60	396 1500 90	132 500 24	304 1150 69	343 1300 78
Hmax	ft (m)	124 (38)	98 (30)	115 (35)	98 (30)	197 (60)	66 (20)	98 (30)
Średnica cząstek stałych	cale (mm)	0,15 (4)	0,15 (4)	0,23 (6)	0,31 (8)	0,15 (4)	1,1 (29)	0,9 (23)
Średnica króćca	cale (mm)	1 (25)	2 (50)	3 (80)	4 (100)	2 (50)	3 (80)	3 (80)
Maks. ssanie	ft (m)	26 (8)	19,6 (6)	19,6 (6)	22,9 (7)	26 (8)	22,9 (7)	26 (8)
Materiał								
Typ wirnika		Półotwarty	Półotwarty	Półotwarty	Półotwarty	Półotwarty	Półotwarty	Półotwarty
Materiał wirnika		Aluminium	Żeliwo	Żeliwo	Żeliwo	Aluminium	Wytrzymałe żeliwo	Wytrzymałe żeliwo
Materiał obudowy		Aluminium	Żeliwo	Żeliwo	Żeliwo	Aluminium	Wytrzymałe żeliwo	Wytrzymałe żeliwo
Uszczelnienie króćca		Carbon / Ceramika	Carbon / Ceramika	Carbon / Ceramika	Carbon / Ceramika	Carbon / Ceramika	Węgiel krzemu	Grafitowo-ceramiczna
Silnik		LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN
Model		148F-2	G200F	G200F	LC175F-2	G200F	G300FA	G200F
Typ		Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Pojemność	cm³	80	196	196	252	196	302	196
Moc	HP	1,7	4,1	4,1	5,2	4,1	6,1	4,1
Prędkość	obr./min	4300	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Wymiary i masa								
dł. x szer. x wys.	cal	18,7 x 15,5 x 16,3	18,7 x 15,5 x 16,3	21,4 x 16,7 x 17,7	24,3 x 16,1 x 19,8	21,4 x 16,7 x 17,7	26,7 x 20,8 x 22,2	21,7 x 17 x 17,5
dł. x szer. x wys.	mm	474 x 395 x 415	474 x 395 x 415	544 x 425 x 450	618 x 409 x 502	544 x 425 x 450	678 x 528 x 563	552 x 432 x 445
Masa	lb (kg)	35,3 (16)	51,8 (23,5)	58,4 (26,5)	72,7 (33)	55,1 (25)	136,7 (62)	79,4 (36)

Wykres wydajności

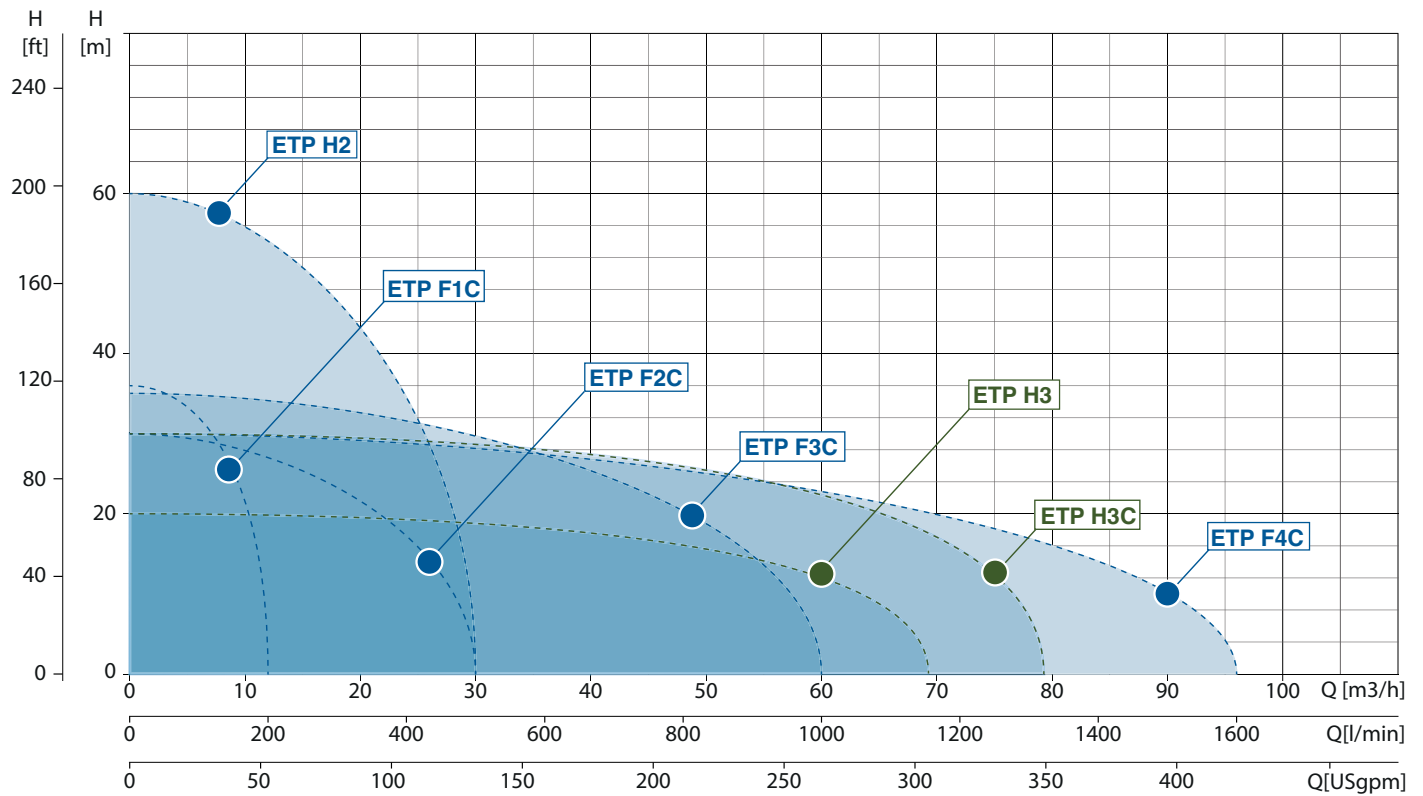

Oferta produktów

Systemy magazynowania energii

Przenośne
2-6 kVA



Przewoźne
15-150 kVA



Kontenerowe
250-1000 kVA



Stacja szybkiego ładowania



Wieże oświetleniowe

Wersja
hybrydowa

stageV



Energia
słoneczna



Elektryczne



Diesel

stageV



Generatory

Wersja hybrydowa
120-200 kVA

stageV



Specjalistyczne
1,6-660* kVA

stageV



Wszechstronna
9-1500* kVA



Duża moc
1350 kVA

stageV



*Dostępnych jest wiele konfiguracji umożliwiających produkcję energii dla zastosowań każdego kalibru

Pompy odwadniające

Elektryczne
zanurzeniowe
do 18 000 l/min



Elektryczne samozasysające
odśrodkowe
833-23 300 l/min



Samozasysające
odśrodkowe
833-23 300 l/min



Rozwiązania online

FleetLink

Inteligentny system telematyczny pomaga zoptymalizować zagospodarowanie floty i zmniejszyć wydatki na konserwację, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów operacyjnych.



Kalkulator rozmiaru pompy

Za pomocą kilku danych wejściowych kalkulator doboru pomp pomaga porównać odwadnianie modelem zanurzeniowym i znaleźć odpowiedni model.



Kalkulator ECO: Narzędzie do doboru rozmiaru

Kalkulator do wyboru najlepszej opcji dla danego zasilania i wymogów oświetleniowych.



Atlas Copco

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI • MASZyny BUDOWLANE • DROGOWE • AGREGATY

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu