

WEDA 60S (50 Hz)

Elektryczna pompa głębinowa do szlamu

Dane techniczne

Przenośna elektryczna pompa głębinowa do szlamu z wpuszczonym wirnikiem wirowym. Przeznaczona do tłoczenia szlamu i błota, zawierającego cząsteczki o wielkości do 50 mm. Klasa ochrony IP68.

Typy pomp

WEDA 60S, pompa do szlamu o dużej wysokości podnoszenia

Silnik elektryczny

Silnik trzyfazowy: klatkowy silnik indukcyjny.
Izolacja: klasa F (+155°C), IEC 85

Dane	WEDA 60S	3~
Moc znamionowa	kW	7.5
Prąd znamionowy (A)	230v	26
	400v	16
	500v	13
Prędkość obrotowa wału	obr./min	2900

Możliwość przystosowania do innego napięcia zasilania na zamówienie klienta

Zabezpieczenie silnika

Wyłącznik termiczny na każdym uzwojeniu (+130 stopni Celsjusza)

Przewód

Przewód w osłonie gumowej, odpornej na działanie olejów i ścieranie
230 V, 20 m 4 x 4 mm²
400 V, 20 m 7 x 2,5 mm²

Uszczelnienie wału

Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową
Uszczelnienie zewnętrzne: podwójne uszczelnienie karborundowe.
Uszczelnienie wewnętrzne: podwójne uszczelnienie karborundowe.
Dostępne jako kompletny zestaw uszczelnień lub jako pojedyncze elementy.

Łożyska

Jednorzędowe łożyska kulkowe z głęboką bieżnią, z luzem C3

Materiały

Odełwy: Aluminium
Wał: Stal nierdzewna
Mocowania: Stal nierdzewna
Wirnik napędzany: Żeliwo białe z dodatkiem chromu, 55Rc
Obudowa pompy: Żeliwo białe z dodatkiem chromu

Przyłącze tłoczne

standardowe: 3 cale, opcjonalne 4 cale, do węża, BSP lub NPT


Akcesoria

- Rozrusznik do rozruchu bezpośredniego
400 V: nr części 470W209810
500 V: nr części 470W209811
- Anody cynkowe
- Pokrycie epoksydowe



Masa: 70 kg

Maks. rozmiar ciał stałych: 50mm



Wymiary (mm)

Moc (kW)

Zgodnie z normą ISO 9906, załącznik A


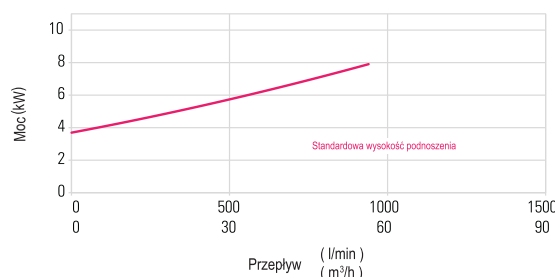


Tabela przepływu

Zgodnie z normą ISO 9906, załącznik A

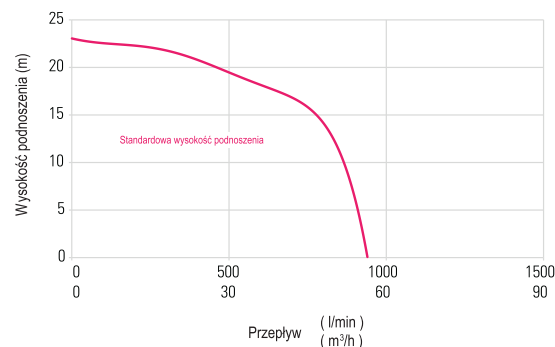

Charakterystyka

- Trwała konstrukcja
- Lekka i łatwa w obsłudze
- Odporna na zapychanie, przepuszcza cząsteczki o wielkości do 50 mm
- Może przez pewien okres pracować na sucho
- Część mokra odporna na zużycie, wykonana ze stali chromowej
- Kompletny zestaw uszczelnień zapewnia łatwe i szybkie serwisowanie
- Łatwa instalacja

Przeznaczona do:

- Pompowania szlamu i błota, również w trudnych warunkach
- Maks. głębokość zanurzenia: 20 m.
- Maks. temperatura cieczy: +40°C.
- Maks. gęstość cieczy 1,100 kg/m³.
- Odczyn pH cieczy: od 5 do 8.
- W sprawie zastosowań specjalnych prosimy kontaktować się z firmą Weda Pump.

AUTORYZOWANY PARTNER:

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

Dział Handlowy tel. +48 68 470 72 57, 59, 67
mobile 604 520 273, 785 400 003, 600 241 201
Sekretariat tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51

handlowy@techbud.eu
techbud@techbud.eu

www.techbud.eu

