

WEDA 70 (50 Hz)

Elektryczna pompa głębinowa

Dane techniczne

Przenośna elektryczna pompa głębinowa do odprowadzania wody z placów budowy, kopalń, zalanych obszarów itp. Może tłoczyć ciecze zawierające twarde cząsteczki. Klasa ochrony IP68.

Typy pomp

WEDA 70L, mała wysokość podnoszenia/duża wartość przepływu
WEDA 70H, duża wysokość podnoszenia

Silnik elektryczny

Silnik trzyfazowy: klatkowy silnik indukcyjny z wbudowanym stycznikiem.
Izolacja: klasa F (+155°C), IEC 85

Dane		WEDA 70L	WEDA 70H
Moc znamionowa	kW	11.8	11.8
Prąd znamionowy (A)	400v	23	25
	500v	18	18
Prędkość obrotowa wału	obr./min	2900	2900

Możliwość przystosowania do innego napięcia zasilania na zamówienie klienta

Zabezpieczenie silnika

Wylłącznik termiczny na każdym uzwojeniu (+130 stopni Celsjusza)

Przewód

Przewód w osłonie gumowej, odpornej na działanie olejów i ścieranie, typ HO7RN-F
230 V, 20 m 4 x 10 mm²
400 V, 20 m 4 x 4 mm²

Uszczelnienie wału

Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową
Uszczelnienie zewnętrzne: uszczelka z węgla wolframu przy uszczelce węgiel krzemu
Uszczelnienie wewnętrzne: uszczelka węglowa przy uszczelce węgiel krzemu.
Dostępne jako kompletny zestaw uszczelnień lub jako pojedyncze elementy.

Łożyska

Górne: Łożyska kulkowe z luzem C3
Dolne: Podwójne łożyska kulkowe z luzem C3

Materiały


Odlewy: Aluminium
Obudowa zewnętrzna: Stal ocynkowana
Wał: Stal nierdzewna
Mocowania: Stal nierdzewna
Wirnik napędzany: Żeliwo białe z dodatkiem chromu, 55Rc
Elementy zużywalne: Naturalna guma

Przyłącze tłoczne

standardowe: 6 cali do modelu WEDA70L standardowe: 4 cale do modelu WEDA70H i do węża, BSP lub NPT

Akcesoria

- Wbudowany rozrusznik gwiazda-trójkąt
- Anody cynkowe
- Automatyczny czujnik poziomu NVB
- Pokrycie epoksydowe
- Przełącznik pływakowy

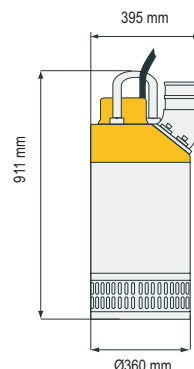

Masa : 95 kg
Maks. rozmiar ciał stałych : 7mm

Wymiary (mm)

Moc (kW)

Zgodnie z normą ISO 9906, załącznik A


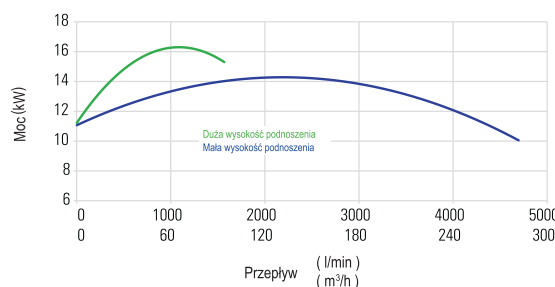


Tabela przepływu

Zgodnie z normą ISO 9906, załącznik A

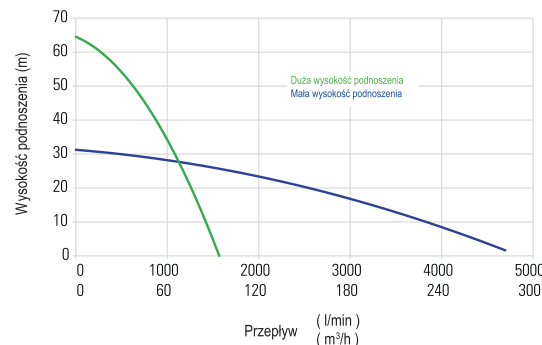

Charakterystyka

- Trwała konstrukcja
- Łatwa w obsłudze
- Część mokra odporna na zużycie, wykonana ze stali chromowej i naturalnej gumy
- Nastawialne elementy zużywalne
- Kompletny zestaw uszczelnień zapewnia łatwe i szybkie serwisowanie
- Wbudowany stycznik do rozruchu bezpośredniego
- Łatwa instalacja

Przeznaczona do:

- Pompowania cieczy zawierających twarde cząsteczki, również w trudnych warunkach
- Maks. głębokość zanurzenia: 20 m.
- Maks. temperatura cieczy: +40°C.
- Maks. gęstość cieczy 1,100 kg/m³.
- Odczyn pH cieczy: od 5 do 8.
- W sprawie zastosowań specjalnych prosimy kontaktować się z firmą Weda Pump.

AUTORYZOWANY PARTNER:

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

Dział Handlowy tel. +48 68 470 72 57, 59, 67
mobile 604 520 273, 785 400 003, 600 241 201
Sekretariat tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51

handlowy@techbud.eu
techbud@techbud.eu

www.techbud.eu

