

**TECHBUD****YANMAR**

SV100-7 2PB

MIDI KOPARKA



Masa robocza (gąsienice gumowe / stalowe)

10 335 kg/10 445 kg

Silnik

4TNV98CT-VBV2

Moc netto

51.0kW/69.3HP przy 2100 min⁻¹

Siła kopania (krótkie ramie / długie ramie)

45.9 kN

Siła kopania (łyżka)

68.4 kN

www.YANMAR.pl

DEFINICJA MOCY WKOMPAKTOWYM ROZWIĄZANIU



KOMPAKTOWOŚĆ

Model SV100-7 2PB zapewnia wysokie osiągi przy kompaktowych rozmiarach. Dzięki całkowitej szerokości wynoszącej zaledwie 2 320 mm i masie w zakresie od 10 335 kg do 10 445 kg koparka ta zapewnia wyjątkową stabilność i najwyższe osiągi podczas wykonywania wymagających zadań.



NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

Model SV100-7 2PB ma cechy sprawdzonego w praktyce czterocylindrowego silnika wysokoprężnego Yanmar z turbodoładowaniem, który charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, jest przyjazny dla środowiska i spełnia wymogi normy emisji spalin Stage V. Bezpośredni wtrysk paliwa oraz technologia Common Rail maksymalizują osiągi silnika. Zaawansowany układ hydrauliczny ViPPS2i optymalizuje przepływ oleju hydraulicznego, zapewniając idealne połączenie prędkości, mocy i równowagi, co gwarantuje płynne cykle robocze nawet podczas jazdy.



MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki unikalnej konstrukcji firmy Yanmar, charakteryzującej się górnym umieszczeniem siłownika, model SV100-7 2PB zapewnia niespotykany dotąd udźwig przy minimalnych rozmiarach. Dzięki temu idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.



PROSTA OBSŁUGA

Operatorzy mogą z łatwością manewrować maszyną i sterować nią dzięki intuicyjnym i ergonomicznie rozmieszczonym dźwigniom, przełącznikom i pedałom. 7-calowy kolorowy wyświetlacz ułatwia dostosowywanie ustawień maszyny i monitorowanie danych, co pozwala bez wysiłku skutecznie zarządzać maszyną.



BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM

SV100-7 2PB stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, posiadając certyfikaty ROPS, TOPS oraz FOPS poziomu I. Jest wyposażony w wyłączalny alarm jazdy, dobrze widoczny pomarańczowy pas bezpieczeństwa, oświetlenie robocze LED oraz kamery cofania i widoku bocznego. Dodatkowe opcje, takie jak bursztynowa lampa ostrzegawcza LED, czujnik napięcia pasa bezpieczeństwa oraz system kamer o kącie widzenia 270°, jeszcze bardziej zwiększają bezpieczeństwo.



PRZESTRONNA I WYGODNA KABINA

Model SV100-7 2PB wyróżnia się maksymalnym komfortem pracy operatora i wydajnością na placu budowy, oferując najszerszą kabinę w swojej klasie. Dzięki rozległym powierzchniom szklanym i wyjątkowej widoczności we wszystkich kierunkach, w połączeniu z licznymi cechami, gwarantuje komfortowe środowisko pracy.



NISKIE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

SV100-7 2PB zapewnia harmonijną równowagę między wydajnością a kompaktowymi rozmiarami, charakteryzując się niskim zużyciem paliwa, wydłużoną żywotnością oraz uproszczoną konserwacją. Czynniki te łącznie przekładają się na bardzo korzystne całkowite koszty eksploatacji. Wyposażony w standardzie w funkcje, takie jak powrót do obrotów biegu jałowego i automatyczne wyłączanie silnika, model SV100-7 zwiększa wydajność operacyjną i opłacalność eksploatacji.

NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU DLA OPERATORA



Model SV100-7 2PB wyznacza nowy standard w zakresie komfortu operatora i osiągnięć dzięki starannie zaprojektowanej kabinie, dostosowanej do potrzeb współczesnego operatora. To miejsce pracy, stworzone z dbałością o ergonomię, zapewnia niezrównany komfort i porządek, gwarantując najwyższe osiągi podczas długich dni pracy na budowie. Dzięki wyjątkowej widoczności we wszystkich kierunkach oraz przemyślanym elementom konstrukcyjnym zmęczenie jest zminimalizowane, a bezpieczeństwo zmaksymalizowane.

WIĘKSZY KOMFORT W KABINIE I LEPSZA WIDOCZNOŚĆ:

Wkrocz do przestronnej kabiny modelu SV100-7 2PB, gdzie komfort operatora łączy się z niezrównaną funkcjonalnością. Zaprojektowana z dbałością o najdrobniejsze szczegóły kabina stanowi dla operatorów prawdziwą oazę spokoju pośród zgiełku placów budowy. Jej rozległe powierzchnie szklane i szerokie wejście nie tylko tworzą przyjazną atmosferę, ale także zapewniają operatorom wyjątkową widoczność we wszystkich kierunkach, dodatkowo zwiększoną przez system kamer zapewniających widok panoramiczny.

System ten zapewnia operatorom stały, wyraźny widok na otoczenie, zwiększając ich pewność w pracy i bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy poruszają się w ciasnych przestrzeniach, czy manewrują w trudnym terenie, operatorzy mogą polegać na kabinie modelu SV100-7 2PB, która zapewnia komfortowe i bezpieczne środowisko pracy, zwiększając zarówno większe bezpieczeństwo, jak i wyższą wydajność.

ULEPSZONE ELEMENTY STERUJĄCE I ERGONOMIA :

W kabinie modelu SV100-7 2PB innowacyjność łączy się z ergonomiczną konstrukcją, nadając zupełnie nowy wymiar komfortowi pracy operatora. Każdy element został skrupulatnie zaprojektowany z myślą o zwiększeniu komfortu i wydajności operatora. Regulowane podłokietniki, ergonomiczne pedały oraz optymalnie rozmieszczone joysticki minimalizują zmęczenie operatora, umożliwiając precyzyjne sterowanie i płynną pracę przez cały dzień.

Kabina oferuje szereg zalet, w tym:

- + 7-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- + Prosta nawigacja po menu
- + 5 miejsc do przechowywania ustawień różnych osprzętów
- + Ustawianie i zapisywanie przepływu oleju dla maksymalnie 3 pomocniczych linii hydraulicznych

Cechy te pozwalają operatorom z łatwością i precyzją wykonywać zadania, mając pewność, że dysponują narzędziami niezbędnymi do osiągnięcia doskonałych rezultatów pracy.



ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ DZIĘKI DWUCZĘŚCIOWEMU WYSIĘGNIKOWI

WYJĄTKOWY UDŹWIG

Innowacyjna, dwuczęściowa konstrukcja wysięgnika pozwala na umieszczenie ładunku bliżej środka maszyny, co optymalizuje warunki wykonywania ciężkich zadań związanych z podnoszeniem, takich jak układanie rur i przenoszenie ciężkich zwojów kabli. Konstrukcja ta znacznie zwiększa udźwig i stabilność, dzięki czemu trudne zadania stają się łatwiejsze do wykonania i bardziej produktywne.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Dzięki dużemu zasięgowi zapewnianemu przez wysięgnik dwuczęściowy znacznie zmniejsza się konieczność częstego przemieszczania maszyny. Ta zaleta przekłada się na minimalne naruszenie gruntu i skrócenie przestojów, co skutkuje czystszy, szybszym i bardziej wydajnym przebiegiem pracy. Wysięgnik dwuczęściowy zapewnia optymalne pokrycie obszaru roboczego, poprawiając ogólną wydajność.

ULTRAKOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Model SV100-7 2PB doskonale sprawdza się podczas prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny, zapewniając doskonałe możliwości kopania w płaszczyźnie pionowej i poziomej w ciasnych przestrzeniach. Jego kompaktowa konstrukcja wymaga minimalnej przestrzeni wokół maszyny, co zwiększa zwrotność i wydajność w różnych warunkach roboczych. Ta kompaktowość pozwala na precyzyjne wykonywanie prac w ograniczonej przestrzeni, maksymalizując wydajność.

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ

Wszechstronność modelu SV86-7 2PB zapewnia szeroki wachlarz możliwych zastosowań: większy zasięg podczas prac rozbiórkowych, załadunek większych ciężarówek... i wiele więcej! Ponadto, dzięki mniejszym wymiarom transportowym maszyna ta może dotrzeć na każde miejsce pracy szybciej!



INNOWACYJNY 2-CZĘŚCIOWY WYSIĘGNIK YANMAR



Yanmar oferuje w tej kategorii maszyn unikalny typ wysięgnika dwuczęściowego (przegubowego), który zapewnia liczne korzyści.

POJEDYNCZY ZAMONTOWANY OD GÓRY SIŁOWNIK PRZEGUBU WYSIĘGNIA

Model SV100-7 2PB jest wyposażony w pojedynczy siłownik przegubu wysięgnika zamontowany na górze. Ta cecha, unikalna w maszynach tej wielkości, zapewnia operatorowi liczne korzyści:

ZWIĘKSZONY UDŹWIG

Mniejsza masa przyczynia się do lepszych osiągnięć podczas podnoszenia.

WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ

Mniejsza liczba części oznacza większą niezawodność.

ZMINIMALIZOWANE WYMAGANIA KONSERWACYJNE

Mniej wymaganego smarowania, co zmniejsza koszty konserwacji i pozwala zaoszczędzić czas.

LEPSZA OCHRONA

Ta konstrukcja zapewnia zwiększoną ochronę przed uszkodzeniami.



WYJĄTKOWE OSIĄGI

Dzięki doświadczeniu firmy Yanmar w projektowaniu kompaktowego sprzętu model SV100-7 2PB zapewnia imponujące osiągi przy minimalnym wpływie na środowisko. Ten wszechstronny model oferuje moc, elastyczność i precyzję, co pozwala zmaksymalizować wydajność pracy na placu budowy. Takie cechy w standardzie jak regulacja położenia lemiesza oraz ogranicznik ciśnienia w obwodzie młota, w połączeniu z funkcjami opcjonalnymi, zapewniają maksymalną elastyczność w różnych zastosowaniach, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków pracy.

KOMPAKTOWY, ALE POTĘŻNY

Dzięki imponującej sile kopania wynoszącej 61,3 kN (łyżka) i 39,6 kN (ramię) model SV100-7 2PB nieustannie przewyższa oczekiwania stawiane 10-tonowej koparce z krótkim tylnym nawisem. Jego solidny silnik o mocy 51 kW zapewnia wysoką prędkość pracy i dynamiczne ruchy, zachowując jednocześnie wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealna do wymagających projektów, zwłaszcza w ograniczonych przestrzeniach i na terenach mieszkalnych.

NAJNOWOCZĘSIEJSZA HYDRAULIKA

Model SV100-7 2PB zapewnia maksymalną wydajność dzięki układowi hydraulicznemu ViPPS2i® firmy Yanmar, gwarantującemu płynne i skoordynowane ruchy. Układ ten, sprawdzony w wielu modelach marki Yanmar, posiada cechy: pompę tłokową o zmiennym wydatku, pompę zębatą oraz centralny zawór sterujący, które zapewnia wyższą wydajność,

komfort i bezpieczeństwo. W połączeniu z niezawodnym 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym marki Yanmar tworzy to niezrównany zespół gotowy do każdego zadania.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SILNIKOWA

Model SV100-7-2PB jest wyposażony w silnik Yanmar 4TNV98CT o mocy 48,0 kW spełniający wymagania normy Stage V i znany ze swojej ekologiczności. Ma pojemność skokową 3 318 cm³ i zapewnia moment obrotowy 283 Nm przy 1 365 obr./min. Wraz z systemami EGR i DPF zapewnia unikalny system regeneracji, który zapobiega zatorom, minimalizując przestoje.

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ

Poznaj model SV100-7 2PB, wyposażony w innowacyjny system VICTAS® firmy Yanmar, który łączy zoptymalizowany biebnik z asymetrycznymi gąsienicami, zapewniając niezrównaną stabilność. To pionierskie rozwiązanie minimalizuje odkształcenia gąsienic, zmniejsza drgania i gwarantuje cichszą pracę, wyznaczając nowe standardy osiągnięć. Oprócz systemu VICTAS® koparka charakteryzuje się dużą przeciwwagą, doskonałym rozkładem masy oraz niskim środkiem ciężkości, co zwiększa jej stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi maszynami tej samej klasy wagowej, zapewniając jednocześnie imponujące możliwości podnoszenia.



PROSTA I SKUTECZNA KONSERWACJA

ŁATWA KONSERWACJA

Wygoda operatora ma dla firmy Yanmar najwyższy priorytet, dlatego nasze projekty skupiają się na uproszczeniu czynności konserwacyjnych. Zadbaliśmy o optymalizację zarówno codziennej konserwacji, jak i trwałości części, co przekłada się na mniejszy nakład prac związany z konserwacją oraz wydłużoną żywotność podzespołów. Dostęp do chłodnicy i akumulatora jest łatwy z poziomu ziemi dzięki dużej klapie, co ułatwia ich czyszczenie.



ŁATWY DOSTĘP DO KOMPONENTÓW

Tylna i boczne pokrywy o szerokim kącie otwarcia zapewniają łatwy dostęp w celu przeprowadzania codziennej konserwacji. Kluczowe elementy silnika, w tym filtry hydrauliczne i powietrza, są łatwo dostępne. Górna pokrywa po prawej stronie umożliwia dostęp do zbiornika paliwa, pompy do tankowania oraz punktów uzupełniania oleju hydraulicznego. Otwarcie całej prawej strony zapewnia bezpośredni dostęp do rozdzielacza głównego, akumulatora, separatora wody, chłodnicy oraz filtra powietrza.



UDŹWIGI



Ciężar wywracający na wprost



Ciężar wywracający, przy skręcie o 90°

A-Zasięg względem osi obrotu (m)

B- Wysokość punktu zaczepienia (m)

Krótkie ramię

Lemiesz podniesiony

A	Max.		6 m		5 m		4 m		3 m	
5 m	1480	1730	-	-	1680	2130	2370	2370	-	-
4 m	1240	1440	-	-	1680	2130	2490	2490	2550	2640
3 m	1100	1300	1220	1430	1640	2220	2330	2820	-	-
2 m	1040	1230	1190	1410	1560	1860	2210	3180	-	-
1 m	1030	1200	1160	1370	1500	1800	2050	3290	-	-
0 m	1070	1420	1100	1350	1370	1750	1960	3100	-	-
-1 m	1150	1150	-	-	1460	1720	1960	2610	2740	3270
-2 m	710	710	-	-	1200	1200	1810	1810	2180	2180


Krótkie ramię

Lemiesz opuszczony


A	Max.		6 m		5 m		4 m		3 m	
5 m	1500	2160	-	-	1700	2150	2370	2370	-	-
4 m	1250	1960	-	-	1700	2150	2490	2490	2550	2650
3 m	1120	1820	1230	1920	1670	2270	2330	2820	-	-
2 m	1060	1700	1200	1950	1580	2410	2210	3180	-	-
1 m	1050	1590	1170	1930	1520	2480	2050	3290	-	-
0 m	1080	1410	1100	1740	1410	2360	1960	3100	-	-
-1 m	1150	1150	-	-	1470	1980	1960	2610	2820	3230
-2 m	710	710	-	-	1200	1200	1810	1810	2180	2180

[Dane zawarte w tej tabeli przedstawiają siłę podnoszenia zgodnie z normą ISO 10567. Nie uwzględniają one masy łyżki i odpowiadają 75% maksymalnego statycznego ciężaru wywracającego oraz 87% hydraulicznej mocy podnoszenia.]

WYMIARY

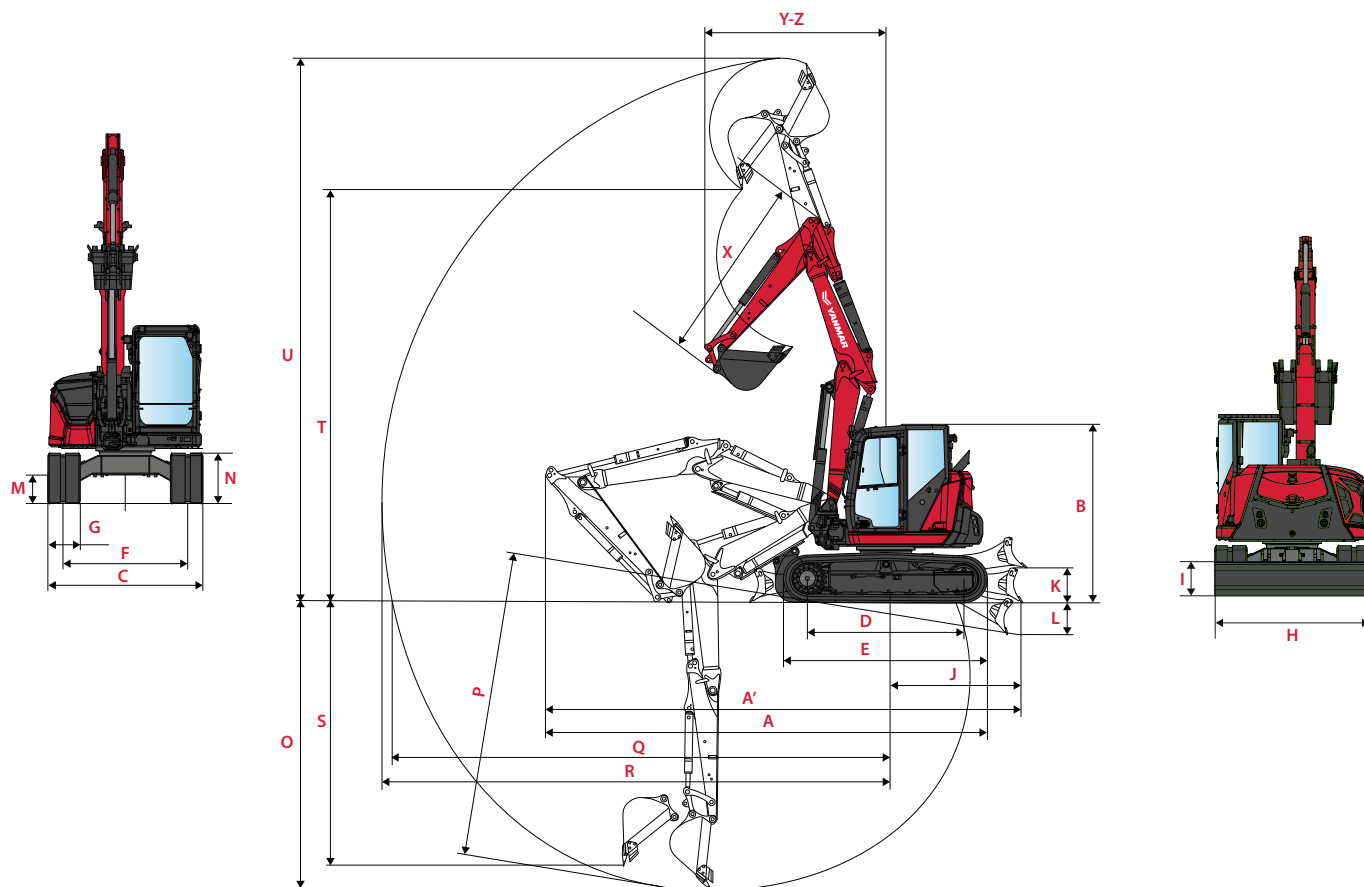

A Długość całkowita	6680 mm	H Całkowita szerokość lemisza	2320 mm
A' Długość całkowita z lemiszem z tyłu	7180 mm	I Całkowita wysokość lemisza	520 mm
B Wysokość całkowita	2670 mm	J Odległość lemisza	2040 mm
C Szerokość całkowita	2320 mm	K Maks. wysokość podnoszenia lemisza nad ziemię	525 mm
D Długość przylegania gąsienic	2350 mm	L Maks. głębokość zagłębiania lemisza w ziemię	480 mm
E Długość podwozia	3060 mm	M Min. prześwit	435 mm
F Rozstaw gąsienic	1870 mm	N Min. prześwit pod przeciwwagą	795 mm
G Szerokość gąsienic	485 mm		

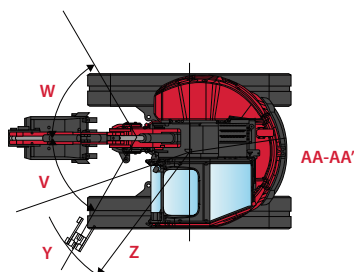

O Maks. gł. kopania - lemisz podniesiony	4330 mm	V Skręt wysięgnika w lewo	60°
P Maks. gł. kopania - lemisz opuszczony	4580 mm	W Skręt wysięgnika w prawo	60°
Q Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	7420 mm	X Długość ramienia	1950 mm
R Maks. zasięg kopania	7590 mm	Y Promień obrotu z przodu	2730 mm
S Maks. wys. pionowej ściany wykopu	3960 mm	Z Promień obrotu z przodu przy skrócie wysięgnika	1890 mm
T Maks. wysokość wysypu	6240 mm	AA Promień obrotu z tyłu	1465 mm
U Maks. wysokość skrawania	8220 mm	AA' Promień obrotu z tyłu z dodatkową przeciwwagą	1465 mm

DANE TECHNICZNE

[WAGA +/- 2% (NORMA UE)]

	Masa transportowa	Masa robocza	Nacisk na grunt
Z gumowymi gąsienicami	10260	10335	0.461 kg/cm ²
Z gąsienicami stalowymi (+ 110 kg)	10370	10445	0.468 kg/cm ²

W konfiguracji 2PB standardowo przewiduje się przeciwwagę o masie 400 kg.

[SILNIK]

Typ	4TNV98CT-VBV2
Norma emisji spalin	EC NRMM STAGE V
Paliwo	Diesel
Moc netto	51,0 kW / 69,3 KM przy 2100 min ⁻¹
Moc brutto	53,7 kW / 72,3 KM przy 2100 min ⁻¹
Pojemność	3,318 l
Maksymalny moment obrotowy	283-308 N.m.
Chłodzenie	Chłodzenie wodne
Rozrusznik	12V - 3kW
Akumulator	12V - 100Ah (przez 20 godzin)
Alternator	12V - 80A

[UKŁAD HYDRAULICZNY]

Maksymalne ciśnienie	275 barów
1 pompa tłokowa o zmiennym wydatku	137,8 l/min
1 pompa tłokowa o zmiennym wydatku	137,8 l/min
1 pompa zębata do przewodu sterującego	21 l/min

AUX	Dane teoret. przy 2100 obr./min.	
	Ciśnienie	Przepływ oleju
1	0 - 245 barów	71 - 100 l/min
2	0 - 245 barów	50 - 70 l/min
3	0 - 245 barów	50 - 60 l/min

 Wraz ze wzrostem ciśnienia przepływ oleju maleje.

[OSIĄGI]

Prędkość jazdy z gumowymi gąsienicami (niska/wysoka)	2.1 / 4.3 km/h
Prędkość jazdy ze stalowymi gąsienicami (niska/wysoka)	2.0 / 4.0 km/h
Prędkość obrotu	9.0 min ⁻¹
Siła kopania (krótkie ramię / długie ramię)	45.9 KN / -
Siła kopania (łyżka)	68.4 KN
Siła uciągu	75.5 kN
Zdolność pokonywania wzniesień	25°
Poziom hałasu (2000/14/WE i 2005/88/WE)	LwA:97.5 dBA ; LpAg:76 dBA

[PODWOZIE]

Liczba rolek podtrzymujących	1
Liczba rolek dolnych	5
System napinania gąsienic	Smarowany napinacz gąsienicy

[POJEMNOŚCI]

Zbiornik paliwa	115 l
Płyn chłodzący	13.3 l
Olej silnikowy	11.2 l
Obwód hydrauliczny (w tym zbiornik hydr.)	118 l
Zbiornik hydrauliczny	60 l

[CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI]

[Olej silnikowy i filtr: **co 500h**] [Filtr paliwa: **co 500h**] [Filtr oleju hydraulicznego: **co 500h**] [Olej hydrauliczny: **co 1 000h**]
 [Płyn chłodzący : **co 2 000h**] [Czyszczenie filtra cząstek stałych: **co 3 000h**] [Wymiana filtra cząstek stałych: **co 9 000h**]

WYPOSAŻENIE

[WYPOSAŻENIE STANDARDOWE]

WYDAJNOŚĆ

Silnik wysokoprężny zgodny z normą UE Stage V – filtr cząstek stałych (DPF) | Wtrysk bezpośredni | Układ Common Rail | EGR – elektryczny układ sterowania | Moduł sterujący silnika (ECU) | Separator wody | Tryby „Power” i „Eco” | Automatyczny powrót do biegu jałowego i automatyczne wyłączenie silnika | Układ hydrauliczny ViPPS2i (progresywny, 2-stopniowy układ pomp) | 2 dodatkowe linie hydrauliczne o sterowaniu proporcjonalnym – możliwość regulacji przepływu z wyświetlacza | 5 miejsc na zapis ustawień osprzętów | Elektroniczne sterowanie pompami hydraulicznymi | 2-biegowa automatyczna skrzynia biegów | Zewnętrzny wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego | Funkcja „pływania” lemiesza | Dodatkowa przeciwwaga.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

7-calowy kolorowy wyświetlacz | Kabina zamontowana na wiskoelastycznych silentblockach | Automatyczna klimatyzacja | Regulowany fotel z oparciem, obity tkaniną, zawieszeniem pneumatycznym i zagłówkiem | Regulowana podpórka pod nadgarstki | Podnóżki | Szerokie pedały | Szyba przednia z 2 sekcjami z możliwością pełnego wysunięcia | Okno dachowe | Osłona przeciwsłoneczna | Wycieraczka przedniej szyby | Układ spryskiwaczy przedniej szyby | Automatyczne oświetlenie sufitowe | Gniazdo USB i 12 V | Schowki | Schowek na telefon komórkowy | Uchwyt na kubek.

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ

Poręcze | Dźwignia bezpieczeństwa | Pas bezpieczeństwa ze zwijaczem | Młotek ewakuacyjny | Punkty mocowania do transportu | Kamera tylna i boczna | Klakson | Wyłączalny alarm jazdy | 1 reflektor LED wbudowany w wysięgnik | 2 reflektory LED z przodu kabiny | Asymetryczne gąsienice VICTAS | Dwuczęściowy wąż zasilający siłownik lemiesza | Zawory bezpieczeństwa do operacji podnoszenia oraz sygnalizacja przeciążenia.

POZOSTAŁE

Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym wyłączeniem | Wskaźnik poziomu paliwa | Zabezpieczenie siłownika lemiesza i siłownika wysięgnika | Zabezpieczenie węży za pomocą osłony odpornej na ścieranie | Elementy stalowe poddane obróbce kataforezy | Pokrywy zamykane na klucz | Skrzynka narzędziowa | Zestaw narzędzi | Smarownica.

[WYPOSAŻENIE OPCJONALNE]

WYDAJNOŚĆ

Zawór bezpieczeństwa dla siłownika łyżki | Proporcjonalna trzecia pomocnicza linia hydrauliczna | Linia dla głowicy Powertilt | Linia pod chwytak | Przewód spustowy oleju | Przewód wysokociśnieniowy do systemu hydraulicznego szybkozłacza | Szybkozłacze | Gąsienice stalowe | Przykręcane gumowe nakładki na gąsienice stalowe | Napełnianie bio olejem.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Pokrowiec na siedzenie klasy premium | Siedzenie winylowe | Radio z odtwarzaczem MP3 i portami USB.

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ

Automatyczny układ centralnego smarowania | SmartAssist Remote | System kamer o kącie widzenia 270° | Alarm jazdy – „Krzyk rysia” (możliwość włączenia lub wyłączenia) | Tylne światło LED i pomarańczowa lampa ostrzegawcza | Wyłącznik akumulatora | Urządzenie antykradzieżowe z hasłem i/lub kodowanym kluczem.

POZOSTAŁE


Indywidualne wykończenie lakiernicze.

[OSPRZĘT]

Aby zapewnić maksymalną wszechstronność Twojej midi koparki, oferujemy szeroki wybór fabrycznie montowanych osprzętów. Asortyment firmy Yanmar obejmuje wybrane mechaniczne i hydrauliczne szybkozłacze, głowicę Powertilt, łyżki kopiące, łyżki do czyszczenia rowów, zęby zrywakowe oraz łyżki przesiewająco-kruszące.



YANMAR

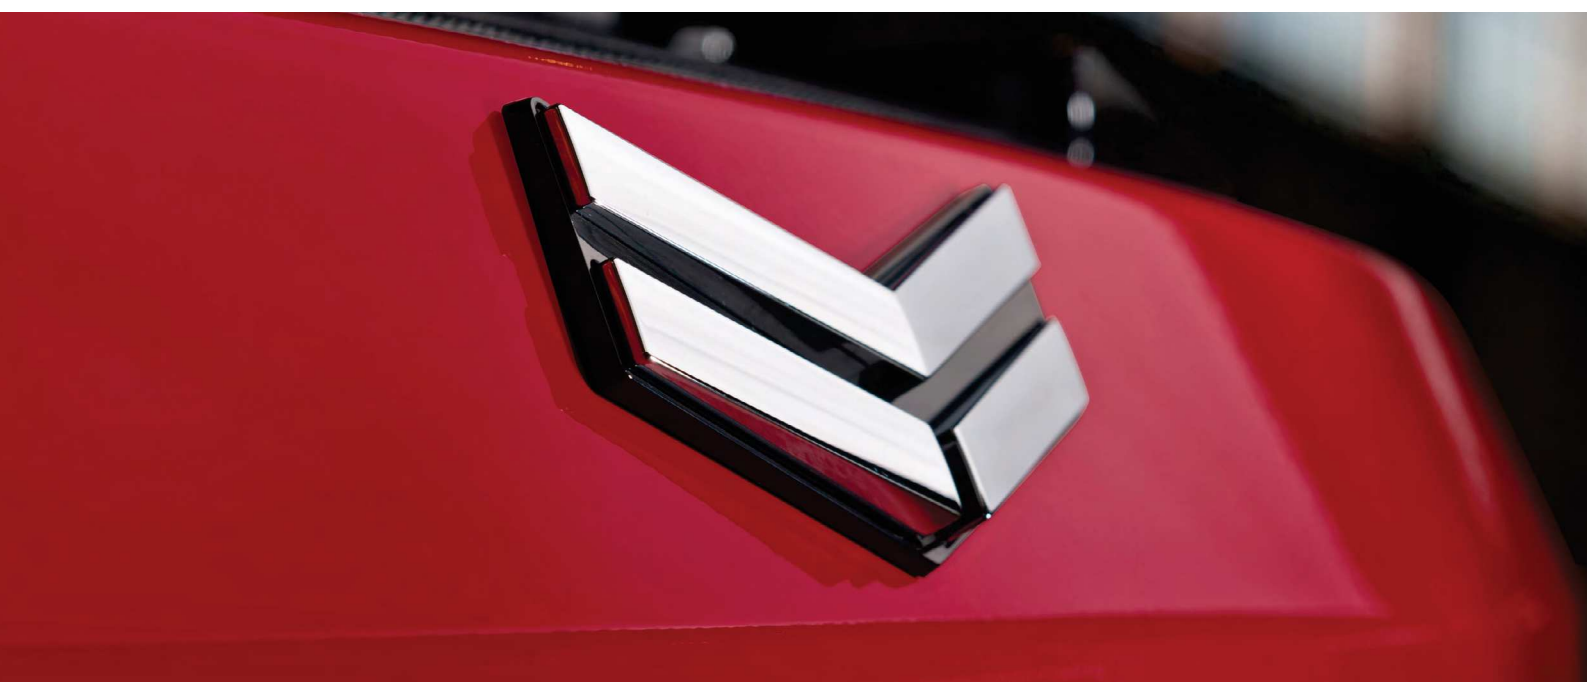

GB_SV100-7-2PB_0426

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI • MASZyny BUDOWLANE • DROGOWE • AGREGATY

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

BUILDING
WITH YOU