



TECHBUD

YANMAR

SV26

MINIKOPARKA



Masa robocza

2 680 kg (Daszek) / 2 775 kg (Kabina)

Silnik

3TNV80F

Siła kopania

16.5 / 13.6 kN (długie ramię)

Siła kopania [łyżka europejska]

21.4 kN

www.YANMAR.pl

KOMPAKTOWA. MOCNA. NIEPOWSTRZYMANA.

BEZPIECZEŃSTWO

SV26-7 posiada certyfikaty ROPS i FOPS poziomu I, zapewniające doskonałą ochronę operatorów podczas pracy.

STABILNOŚĆ

Krótki nawis tylny i zoptymalizowana przeciwwaga zapewniają doskonałą stabilność.

WSZECHSTRONNOŚĆ

SV26-7, dzięki mocnemu układowi hydraulicznemu i optymalnie wyważonej przeciwwadze, umożliwia stosowanie szerokiej gamy osprzętu, co pozwala tej maszynie dostosowywać się do różnorodnych zadań.

KOMFORT

Przestronna kabina wyposażona jest w duże drzwi, rozległe okna oraz szeroki wyświetlacz, co zapewnia optymalny komfort.

KOMPAKTOWA

Dzięki niewielkiej długości przylegania gąsienic, wynoszącej zaledwie 1 570 mm, model SV26-7 doskonale sprawdza się podczas pracy w ciasnych przestrzeniach oraz na trudnych miejskich placach budowy.



PROWADŹ JĄ. UWIELBIAJ JĄ. CIESZ SIĘ JEJ POSIADANIEM.

-  Niezbędna moc zapakowana w kompaktową koparkę o wysokich osiąгах.
-  SV26-7 pewnie radzi sobie na ciasnych placach budowy – od wykopów pod fundamenty w miastach po projekty architektury krajobrazu.
-  Łącząc intuicyjne sterowanie, doskonałą stabilność i niesamowitą moc kopania, ta lekka, ale mocna maszyna dopasowuje się do każdego terenu, łatwo poruszając się nawet po najciaśniejszych miejscach.



NIEWIELKIE WYMIARY, NIESAMOWITE MOŻLIWOŚCI



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

SV26-7 zaprojektowano z myślą o prawdziwej wszechstronności w warunkach miejskich. Jej krótki nawis, **wąskie podwozie** i **szeroki zakres skreću wysięgnika** – 75° w lewo, 60° w prawo – pozwalają na **pewną pracę** w ciasnych przestrzeniach bez kompromisów pod względem zasięgu czy kontroli. Przy masie transportowej wynoszącej 2 595 kg i całkowitej szerokości 1 550 mm, wliczając w to kabinę i gumowe gąsienice, maszyna z łatwością porusza się w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, ale stabilność i wydajność pozostają kluczowe. **Doskonale sprawdza się w budownictwie miejskim, architekturze krajobrazu oraz małych projektach budowlanych i remontowych**, a jej promień obrotu zapewnia praktyczne manewrowanie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i dostępności.

LEKKA I PRZYJAZNA DLA PODŁOŻA

SV26-7 łączy w sobie **lekką, zwartą konstrukcję** z solidną stabilnością, co pozwala tej maszynie pewnie pracować na **delikatnym lub miękkim podłożu**. Dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi masy i niskiemu naciskowi na grunt maszyna idealnie nadaje się do kształtowania terenu na zboczach, kopania rowów inżynierskich oraz prac renowacyjnych, gdzie niezbędne jest ostrożne obchodzenie się z podłożem. Ta zwarta, a jednocześnie wydajna maszyna zapewnia **wysokie osiągi bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i kontroli**.

WYSOKIE OSIĄGI

Kompaktowa konstrukcja SV26-7 idzie w parze z **wyjatkowymi parametrami kopania i osiąгами układu hydraulicznego**. Najważniejsze cechy:

- + Siła kopania (ramię krótkie/długie): 16,5 kN / 13,6 kN
- + Siła kopania, tyż: 21,4 kN
- + Maksymalna głębokość kopania (lemiesz podniesiony): 2 590 (krótkie ramię) / 2 835 mm (długie ramię)
- + Maksymalna głębokość kopania (lemiesz opuszczony): 2 775 mm (krótkie ramię) / 3 025 mm (długie ramię)
- + Moc brutto silnika: 18,4 kW (przy 2 400 obr./min.)

W połączeniu z układem hydraulicznym ViPPS cechy te zapewniają precyzyjną, płynną i wysoce wydajną pracę.



ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLIĄ OPERATORZE



KONTROLA I WYDAJNOŚĆ

SV26-7 to **niezwykle wszechstronna maszyna**, która pozwala operatorom pewnie wykonywać większość drobnych prac związanych z wykopami, załadunkiem i równaniem terenu. Systemy szybkozłączna mechanicznego i hydraulicznego umożliwiają **błyskawiczną wymianę osprzętu** i obsługują wiele narzędzi, dzięki czemu ich zmiana odbywa się płynnie i sprawnie, a operator może skupić się na wykonywanym zadaniu. Aby przyspieszyć codzienne prace, operator może **wstępnie ustawić i zapisać** wartości przepływu hydraulicznego dla maksymalnie 5 rodzajów osprzętu w specjalnym menu na wyświetlaczu.

PEWNOŚĆ I STABILNOŚĆ

SV26-7 zapewnia operatorom **niezawodną kontrolę** dzięki **niewielkiemu nawisowi tyłu** oraz **zoptymalizowanej przeciwwadze**, które gwarantują doskonałą stabilność nawet podczas pracy z ciężkimi łyżkami lub innym osprzętem. Zwiększona stabilność przednia zapewnia precyzyjną i płynną obsługę, umożliwiając operatorowi wydajną i bezpieczną pracę w każdym terenie.



KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

W SV26-7 postawiono przede wszystkim na komfort operatora, łatwość obsługi i bezpieczeństwo. Przestronną kabinę wyposażono w **szerokie drzwi** ułatwiające wsiadanie, **duże okna**, **kamerę cofania** zapewniającą doskonałą widoczność dookoła maszyny oraz **4,3-calowy wyświetlacz**. Wszystko to gwarantuje komfortowe warunki pracy przez cały dzień. Przemysłana konstrukcja sprawia, że wszystkie elementy sterujące znajdują się w zasięgu ręki, dzięki czemu stanowisko operatora jest intuicyjne, bezpieczne i niezwykle ergonomiczne, co pozwala na długotrwałą pracę w terenie.



ŁATWOŚĆ TRANSPORTU

GOTOWA NA PRZEJAZDY

SV26-7 zaprojektowano z myślą o **wydajnym i bezpiecznym transporcie**. Dzięki masie własnej **wynoszącej 2 595 kg** (wersja z kabiną) i czterem punktami mocowania na dolnej ramie **można ją łatwo załadować na przyczepę** wraz z zestawem 2 łyżek i szybkozłączem. Tak zoptymalizowana konfiguracja skraca czas obsługi, upraszcza logistykę między różnymi placami budowy i sprawia, że maszyna jest zawsze gotowa do pracy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla operatorów często przemieszczających się pomiędzy miejscami robót.

KONSERWACJA I NIEZAWODNOŚĆ

TRWAŁOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KONSTRUKCJI


SV26 uosabia **renomę firmy Yanmar** w zakresie wytrzymałości i trwałości. Jej **solidna rama, wytrzymałe stalowe osłony oraz solidna przeciwwaga** chronią przed wstrząsami, tarciami i codziennym zużyciem. **Weże, poprowadzone wewnątrz wysięgnika, są zabezpieczone osnowami** odpornymi na ścieranie, co pozwala uniknąć ich uszkodzeń.

ŁATWA I WYDAJNA KONSERWACJA



Dostęp do punktów serwisowych jest łatwy dzięki **pokrywom tylnym i bocznym, panelowi pod siedzeniem oraz zdejmowanej podłodze**, co pozwala skrócić przestoje i obniżyć koszty konserwacji. **Siłownik lemieszka ma dwuczęściową, elastyczną konstrukcję**, umożliwiającą w razie potrzeby jego szybką wymianę. Te przemyślane cechy konstrukcyjne sprawiają, że model SV26 charakteryzuje się **szybką obsługą serwisową, łatwością konserwacji i niezmienną niezawodnością** na każdym placu budowy.



WYMIARY

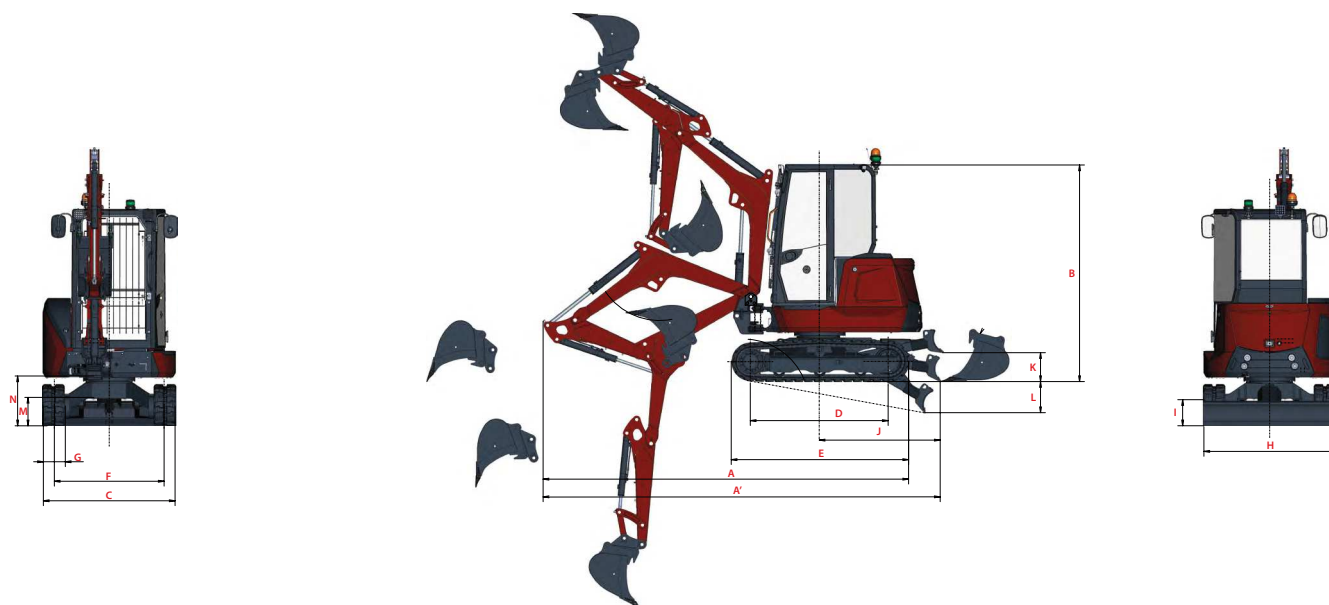

A Długość całkowita	4310 / 4325* mm	G Szerokość gąsienicy	300** mm
A' Długość całkowita z lemieszem z tyłu	4525 / 4540* mm	H Całkowita szerokość lemiesz	1500 mm
B Wysokość całkowita	2470 / 2465** mm	I Całkowita wysokość lemiesz	300 mm
C Szerokość całkowita	1550 mm	J Odległość lemiesz	1380 mm
D Długość przylegania gąsienic	1570 mm	K Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesz	330 mm
E Długość podwozia	2020 mm	L Maksymalna głębokość kopania lemiesz	355 mm
F Rozstaw gąsienic	1250 mm	M Minimalny prześwit	325 mm
		N Minimalny prześwit pod górną ramą	555 mm

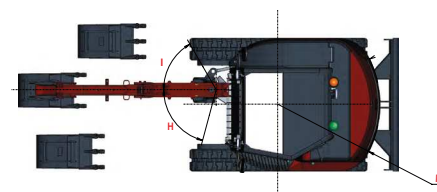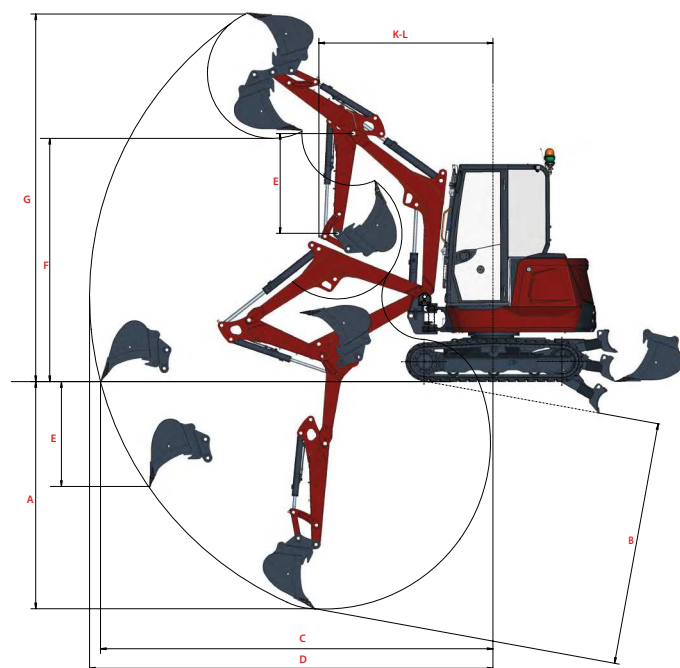

A Maksymalna głębokość kopania – lemiesz podniesiony	2590 / 2835* mm	H Promień skreću wysięgnika w lewo	75°
B Maksymalna głębokość kopania – lemiesz opuszczony	2775 / 3025* mm	I Promień skreću wysięgnika w prawo	60°
C Maksymalny zasięg kopania na poziomie gruntu	4470 / 4720* mm	J Długość ramienia	1150 / 1400* mm
D Maksymalny zasięg kopania	4595 / 4835* mm	K Promień obrotu z przód	1985 / 2025* mm
E Maksymalna głębokość kopania pionowego	1195 / 1400* mm	L Promień obrotu z przodu, ze skrećonym wysięgnikiem	1105 / 1115* mm
F Maksymalna wysokość rozładunku	2770 / 2930* mm	M Promień obrotu z tyłu	1165 mm
G Maksymalna wysokość skrawania	4190 / 4345* mm	M' Promień obrotu z tyłu z dodatkową przeciwwagą	1240 mm

Krótkie ramię / Długie ramię* ** Extended tracks *** Daszek / Kabina


UDŹWIGI



Obciążenie wywracające, w pozycji na wprost



Obciążenie wywracające w pozycji boku do osi jazdy/przy obrocie o 90°

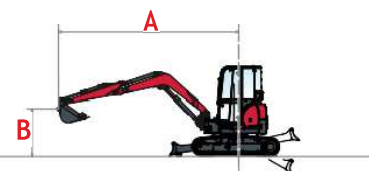

Ramię standardowe

Daszek

Lemiesz opuszczony / podniesiony

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	390/390	550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	355/355	*550/435	370/370	*550/455	475/475	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	*625/*625	*625/*625
1,5 m	320/320	*555/395	365/365	*580/450	465/465	*645/*645	610/610	*765/*765	860/860	*1025/*1025	/	/
1 m	315/315	*570/390	360/360	*615/440	450/450	560/560	585/585	735/735	/	/	/	/
0 m	320/320	*585/400	345/345	*645/430	430/430	*805/535	555/555	*1050/705	770/770	*1480/1005	/	/
-1 m	415/415	*620/515	/	/	430/430	*665/540	555/555	*900/705	775/775	*1210/1015	1270/1270	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Kabina

Lemiesz opuszczony / podniesiony

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	405/405	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	370/370	*550/450	385/385	*550/475	495/495	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	330/330	*555/410	380/380	*580/470	480/480	*645/*645	630/630	*765/*765	/	/	*1025/*1025	*1025/*1025
1 m	330/330	*570/405	370/370	*615/460	465/465	*720/580	605/605	*915/*765	/	/	/	/
0 m	335/335	585/415	360/360	*645/450	445/445	*805/560	575/575	*1050/735	800/800	*1480/1045	/	/
-1 m	430/430	*620/*620	/	/	445/445	*665/560	575/575	*900/735	805/805	*1210/*1210	1315/1315	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Ramię standardowe, dodatkowa przeciwwaga

Daszek

Lemiesz opuszczony / podniesiony


A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	440/440	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	400/400	*550/*550	420/420	*550/*550	*575/*575	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	365/365	*555/445	415/415	*580/*580	525/525	*645/*645	*765/*765	*765/*765	*1025/*1025	*1025/*1025	/	/
1 m	360/360	*570/440	405/405	*615/495	510/510	*720/*720	660/660	*915/*915	/	/	/	/
0 m	365/365	*585/450	395/395	*645/485	490/490	*805/605	630/630	*1050/790	870/870	*1480/1130	/	/
-1 m	470/470	*620/*620	/	/	490/490	*665/*665	630/630	*900/*900	880/880	*1210/*1210	1430/1430	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Kabina

Lemiesz opuszczony / podniesiony

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	455/455	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	415/415	*550/*550	435/435	*550/*550	*575/*575	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	375/375	*555/460	430/430	*580/*580	540/540	*645/*645	*765/*765	*765/*765	*1025/*1025	*1025/*1025	/	/
1 m	370/370	*570/455	420/420	*615/515	525/525	*720/*720	680/680	*915/*915	/	/	/	/
0 m	380/380	*585/465	410/410	*645/505	505/505	*805/625	650/650	*1050/820	900/900	*1480/1170	/	/
-1 m	485/485	*620/*620	/	/	505/505	*665/*665	650/650	*900/*900	910/910	*1210/*1210	1480/1480	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

UDŹWIGI

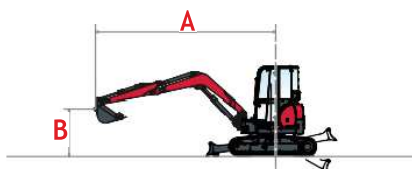

Obciążenie wywracające, w pozycji na wprost



Obciążenie wywracające w pozycji bokiem do osi jazdy/przy obrocie o 90°

Długie ramię

Daszek

Lemiesz opuszczony / podniesiony

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	415/415	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	340/340	*490/*490	375/375	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	310/310	*495/380	370/370	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	290/290	*500/360	365/365	*530/450	465/465	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	285/285	*520/355	355/355	*575/440	445/445	*665/555	585/585	*825/*825	820/820	*1180/*1180	/	/
0 m	290/290	*545/360	340/340	*635/420	420/420	*785/530	545/545	*1025/695	760/760	*1480/995	1220/1220	*2455/1720
-1 m	350/350	*570/440	/	/	415/415	*725/525	540/540	*955/690	760/760	*1310/995	1240/1240	*2000/*2000
-1,5 m	445/445	*595/*595	/	/	/	/	550/550	*780/*780	770/770	*1070/*1070	1260/1260	*1575/*1575

Kabina

Lemiesz opuszczony / podniesiony

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	350/350	*490/*490	390/390	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	320/320	*495/395	385/385	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	305/305	*500/375	375/375	*530/*530	480/480	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	300/300	*520/370	370/370	*575/455	465/465	*665/*665	610/610	*825/*825	850/850	*1180/*1180	/	/
0 m	300/300	*545/375	355/355	*635/440	440/440	*785/550	570/570	*1025/725	790/790	*1480/1035	1270/1270	*2455/1785
-1 m	365/365	*570/460	/	/	445/445	*725/545	560/560	*955/720	785/785	*1310/1035	1285/1285	*2000/*2000
-1,5 m	465/465	*595/*595	/	/	/	/	570/570	*780/*780	800/800	*1070/*1070	1305/1305	*1575/*1575

Długie ramię, dodatkowa przeciwwaga

Daszek

Lemiesz opuszczony / podniesiony

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	385/385	*490/*490	*475/*475	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	350/350	*495/*495	420/420	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	335/335	*500/405	415/415	*530/*530	*580/*580	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	330/330	*520/400	405/405	*575/*575	505/505	*665/*665	660/660	*825/*825	925/925	*1180/*1180	/	/
0 m	335/335	*545/410	390/390	*635/480	480/480	*785/600	620/620	*1025/785	860/860	*1480/1120	1385/1385	*2455/1930
-1 m	405/405	*570/*570	/	/	475/475	*725/595	615/615	*955/780	860/860	*1310/1120	1400/1400	*2000/*2000
-1,5 m	510/510	*595/*595	/	/	/	/	625/625	*780/*780	875/875	*1070/*1070	*1575/*1575	*1575/*1575

Kabina

Lemiesz opuszczony / podniesiony

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	400/400	*490/*490	*475/*475	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	360/360	*495/*495	*490/*490	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	345/345	*500/420	425/425	*530/*530	*580/*580	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	340/340	*520/420	415/415	*575/*575	525/525	*665/*665	685/685	*825/*825	950/950	*1180/*1180	/	/
0 m	345/345	*545/425	400/400	*635/495	495/495	*785/620	645/645	*1025/815	890/890	*1480/1160	1430/1430	*2455/2000
-1 m	415/415	*570/*570	/	/	495/495	*725/615	635/635	*955/805	890/890	*1310/*1310	1445/1445	*2000/*2000
-1,5 m	*595/*595	*595/*595	/	/	/	/	645/645	*780/*780	900/900	*1070/*1070	*1575/*1575	*1575/*1575

[Dane zawarte w tych tabelach przedstawiają udźwig zgodnie z normą ISO 10567. Nie uwzględniają ciężaru łyżki i odpowiadają 75% maksymalnego statycznego obciążenia wywracającego lub 87% mocy hydraulicznej. Dane oznaczone symbolem * to limity hydrauliczne siły podnoszenia.]

DANE TECHNICZNE

[MASA +/- 2% (NORMA UE)]

	Masa	Nacisk na grunt	Masa	Nacisk na grunt
Masa eksploatacyjna (gąsienice gumowe / stalowe)	2 735/2 835 kg	0.32/0.33 kgf/cm ²	2 640/2 740 kg	0.31/0.32 kgf/cm ²
Masa transportowa (gąsienice gumowe / stalowe)	2 555/ 2 655 kg	0.30/0.31 kgf/cm ²	2 450 / 2 565 kg	0.29/0.30 kgf/cm ²
Z dodatkową przeciwwagą	+ 100 kg	-	+ 100 kg	-

[SILNIK]

Typ	3TNV80F-ZXKBVA
Paliwo	Diesel
Norma emisji spalin	Stage V
Moc netto	17,7 kW przy 2 430 obr./min.
Moc brutto	18,4 kW przy 2 430 obr./min.
Pojemność skokowa	1,267 litra
Maks. moment obrotowy	74,5 Nm (1900 +/- 100 obr./min.)
Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Rozrusznik	12 V – 1,4 kW
Akumulator	12 V – 55 Ah
Alternator	12 V – 55 A

[UKŁAD HYDRAULICZNY]

Maksymalne ciśnienie	210 bar
Jedna podwójna pompa tłokowa o zmiennej wydajności	2 X 32.4 l/min
1 pompa zębata	21.6 l/min
1 pompa zębata	10.8 l/min

WOM	Dane teoretyczne dla prędkości silnika 2400 obr./min		 Przepływ oleju maleje wraz ze wzrostem ciśnienia
	Ciśnienie	Przepływ oleju	
WOM 1	0 – 170 bar	54.2 -26.1 l/min	
WOM 2	0 – 180 bar	33.6 – 21.1 l/min	
Zastosowanie	120	37.2	

[OSIĄGI]

Prędkość jazdy	2,5 / 4,4 km/h
Prędkość obrotu	9,7 obr./min.
Siła kopania (ramię)	16,5 kN / 13,6 kN z długim ramieniem
Siła kopania (tyłka)	21,4 kN
Siła ucięcia	23,5 kN / 12,1 kN*
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Poziom hałasu (2000/14/WE i 2005/88/WE)	LwA: dBA/LpA: dBA

[PODWOZIE]

Liczba rolek nośnych	1
Liczba rolek dolnych	3
Liczba układów napinania gąsienic	Smarowany napinacz gąsienicy

[POJEMNOŚCI]

Zbiornik paliwa	39 l
Płyn chłodzący	4,1 l
Olej silnikowy	3,4 l (max)
Układ hydrauliczny (w tym zbiornik oleju hydr.)	49 l
Zbiornik oleju hydr.	32 l

[CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH]

[Wymiana oleju silnika i filtra: 50 h (pierwsza) / 500 h (kolejne)] [Wymiana filtra paliwa: 50 h (pierwsza) / 250 h (kolejne)]
 [Wymiana filtra oleju hydraulicznego: 50 h (pierwsza) / 500 h (kolejne)] [Wymiana oleju hydraulicznego: 50 h (pierwsza) / 500h (kolejne)]
 [Wymiana filtra powrotnego oleju hydraulicznego: 50 h (pierwsza) / 500 h (kolejne)] [Wymiana płynu chłodzącego: 2000 h]

WYPOSAŻENIE

[WYPOSAŻENIE STANDARDOWE]

WYDAJNOŚĆ

Silnik wysokoprężny Yanmar 3TNV80F zgodny z normą UE Stage V | Wtrysk bezpośredni | Układ hydrauliczny VIPPS (ViO Progressive 3 Pump System) | Proporcjonalne linie hydrauliczne AUX1 i AUX 2 ze sterowaniem za pomocą joysticka | Silniki jazdy z automatyczną redukcją przełożeń (AKD) (std.)

KOMFORT I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Interfejs LCD 4,3" | Antena DAB w kabinie | Standardowy fotel z amortyzacją mechaniczną, regulowany, powłoka winylowa (daszek) lub tekstylna (kabina) | Regulowane podparcie nadgarstków | Podnóżki | Szerokie pedały jazdy | Dwuczęściowa szyba przednia (chowana część górna) | Podwójna przesuwana prawa szyba boczna | Przezroczysta górna część przednia | Wycieraczki | Spryskiwacz szyby przedniej | Automatyczna lampa sufitowa | 2 porty USB do ładowania | Schowki | Zamykany schowek na dokumenty | Uchwyt na kubek | Ogrzewanie (kabina) | Styki rozruchowe na zacisku akumulatora

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ

Kamera cofania zintegrowana z wyświetlaczem LCD | Zawory bezpieczeństwa na lemieszu, wysięgniku i siłowniku ramienia, ze zintegrowanym ostrzeżeniem o przeciążeniu | Poręcze | Dźwignia bezpieczeństwa | Pas bezpieczeństwa | Młotek ewakuacyjny | Sygnał dźwiękowy jazdy | Punkty mocowania | Przewód zasilający siłownik lemiesza podzielony na dwie części | Przewody zabezpieczone odpornymi na ścieranie osłonami i poprowadzone wewnętrznie | Osłony blokujące.

RÓŻNE

Wskaźnik poziomu paliwa | Zestaw narzędzi | Smarowniczka | Filtr paliwa z lampką sygnalizacyjną separatora wody na wyświetlaczu.

[WYPOSAŻENIE OPCJONALNE]

WYPOSAŻENIE I WYDAJNOŚĆ

Specjalne malowanie | Długie ramię (1400 mm) | Dodatkowa przeciwwaga | 2. obwód pomocniczy ze sterowaniem proporcjonalnym | Obwód 1/2" | Układ automatycznego biegu jałowego | Tryb ECO | Olej bio | 2 reflektory LED na przedniej części maszyny | Płaskie hydrauliczne szybkozłączki do AUX1 i AUX2 | Niezależna linia zasilania Powertilt | 1 lampa LED + lampa ostrzegawcza na tylną część maszyny.

KOMFORT I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Podgrzewany fotel premium z amortyzacją mechaniczną (opcja) | Radio FM/DAB | Układ centralnego smarowania | Uchwyt na smartfona.

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ


Zawory bezpieczeństwa do podnoszenia + ostrzeżenie o przeciążeniu | Urządzenie GPS (TU700I) | Zabezpieczenie antykradzieżowe (klucz/klawiatura/kod PIN na wyświetlaczu LCD) | Alarm jazdy typu biały szum | Telematyka Smart Assist Remote (SAR)

[OSPRZĘT]

Yanmar oferuje osprzęt, który sprostą Twoim potrzebom i który spełnia normy bezpieczeństwa obowiązujące w Twoim kraju: szybkozłącze mechaniczne, szybkozłącze hydrauliczne, łyżka do kopania, łyżka skarpowa, łyżka uchylna, młot hydrauliczny...



YANMAR

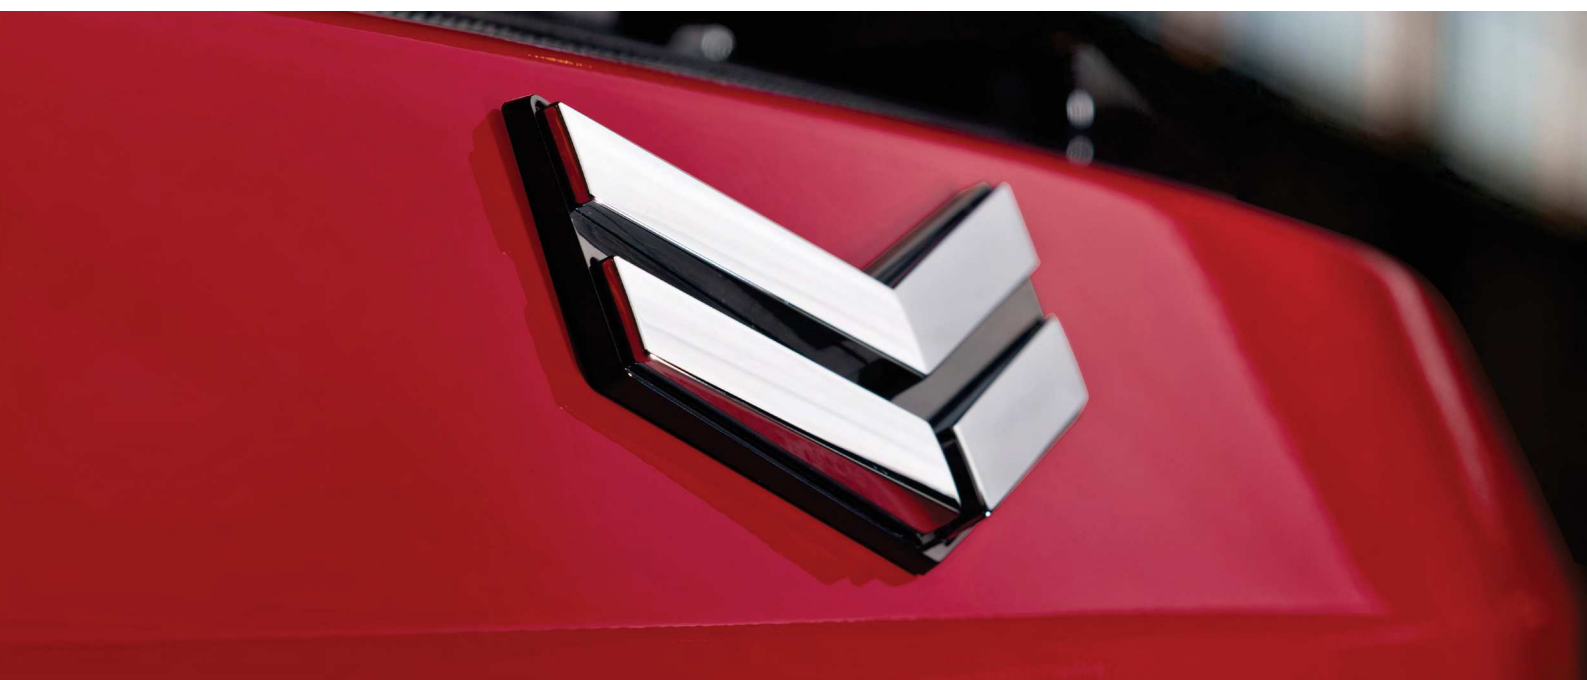

PL_SV26-7_0426

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI • MASZyny BUDOWLANE • DROGOWE • AGREGATY

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

BUILDING
WITH YOU

Wydrukowano we Francji – Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia ze strony producenta. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem Yanmar Compact Equipment EMEA.