



TECHBUD

YANMAR

SV26

MINIKOPARKA



Masa robocza	2600 kg (wersja z daszkiem) / 2740 kg (wersja z kabiną)
Silnik	3TNV82A
Siła kopania (ramię)	14,5 kN
Siła kopania (łyżka)	24,5 kN

DOSKONAŁE OSIĄGI W KOMPAKTOWEJ FORMIE





KOMPAKTOWE WYMIARY

Koparka SV26 została zaprojektowana z myślą o spełnianiu wszelkich oczekiwań użytkownika oraz maksymalnej wydajności i uniwersalności. Dzięki niewielkim wymiarom i małej masie można ją łatwo przewozić na przyczepie. Stabilna konstrukcja i duża moc sprawiają, że doskonale sprawdza się na każdym placu budowy. Model SV26 przeznaczony jest do rozmaitych prac – od remontów komunalnych po niwelację i zagospodarowanie terenu.



SILNIK YANMAR

Nowoczesny silnik YANMAR TNV łączy wysoką moc z niską emisją spalin. Zaawansowany układ wtrysku paliwa zapewnia zgodność z normami emisji Komisji Europejskiej (KE). Zapewnia również cichą pracę, ograniczając hałas i wpływ na środowisko.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PODZESPOŁÓW

Wytrzymała konstrukcja i starannie dobrane podzespoły gwarantują długą żywotność i niezawodność, nawet podczas intensywnej eksploatacji.



ŁATWA KONSERWACJA

Przemyślane rozmieszczenie punktów serwisowych ułatwia sprawną obsługę wszystkich podzespołów. Codzienne przeglądają są szybkie i wygodne.



KABINA

Konstrukcja kabiny spełnia normy ROPS, co gwarantuje bezpieczeństwo operatora w razie wywrotki. Dach i kabina spełniają również wymagania FOPS-1 (dotyczące konstrukcji chroniących przed spadającymi przedmiotami) oraz TOPS (dotyczące konstrukcji chroniących przed skutkami wywrotki).



INTUICYJNA OBSŁUGA

Idealnie umiejscowiona gałka zmiany biegów (znajdująca się przy dźwigni lemiesza) oraz dźwignie sterujące zapewniają wyjątkową precyzję ruchów. Wszystkie główne elementy umieszczono na prawej konsoli, co ułatwia sterowanie i sprzyja ergonomii pracy. Pomocniczy obieg hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym umożliwia zasilanie dodatkowego osprzętu roboczego, m.in. młota hydraulicznego czy wiertnicy.



WYGODA

Wnętrze kabiny modelu SV26 zaprojektowano z myślą o komforcie operatora podczas długotrwałej pracy w trudnych warunkach.

NIEZRÓWNANA STABILNOŚĆ



Model SV26 łączy imponujące osiągi z kompaktową budową, dzięki czemu doskonale sprawdza się w pracach komunalnych i przy kształtowaniu terenu. Wyróżnia się niewielkim naciskiem na grunt, co przekłada się na znakomitą wydajność pracy w każdych warunkach terenowych i minimalizuje ryzyko uszkodzenia nawierzchni.

NIEWIELKIE GABARYTY UŁATWIAJĄ PRZEWÓZ

- + Masa transportowa wynosi zaledwie 2665 kg*, a kompaktowe wymiary podwozia ułatwiają przewożenie SV26 z osprzętem na przyczepie.

* Dla wersji z kabiną i gąsienicami gumowymi.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



Technologie Yanmar, które są efektem naszego specjalistycznego doświadczenia i wiedzy technicznej, gwarantują wysoką moc, płynną pracę i ekologiczną eksploatację. Za niezwykle wysoką wydajnością pracy koparki SV26 stoi optymalne połączenie siły kopania i szybkości ruchu.

INSTALACJA HYDRAULICZNA VIPPS (3-POMPOWY UKŁAD PROGRESYWNY VIO)

Model SV26 wyposażono w instalację hydrauliki siłowej z regulacją sumowania siły hydraulicznej, obejmującą 2 pompy tłokowe o zmiennym wydatku, pompę zębatą oraz wielostopniowy rozdzielacz zaworowy.

Pompy włączają się automatycznie w zależności od wykonywanych operacji, co ułatwia operatorowi obsługę maszyny. Łączny wydatek pomp hydraulicznych zwiększa szybkość pracy i jej wydajność – układ pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu funkcji hydraulicznych bez utraty mocy, nawet podczas przejazdu.

MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA

Koparka SV26 zużywa mniej niż 4 litry paliwa na godzinę. Zużycie paliwa można dodatkowo ograniczyć, wybierając opcjonalny system automatycznej pracy na biegu jałowym, który zmniejsza prędkość obrotową silnika do biegu jałowego, gdy maszyna stoi i operator nie używa żadnej funkcji roboczej przez ponad 4 sekundy – zwiększając obroty silnika automatycznie, gdy operator ruszy lub rozpocznie pracę.



KOMFORT

PRZESTRONNA I WYGODNA KABINA

Wnętrze kabiny koparki SV26 zostało zaprojektowane z myślą o ergonomii i wygodzie operatora. Duża przestrzeń na nogi ułatwia wygodną pracę przez długi czas. Szerokie drzwi do kabiny ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, a komfortowy fotel z zawieszeniem i wielokierunkową regulacją oraz zagłówkiem ogranicza poziom stresu i zmęczenia operatora.

DOSKONAŁY OBIEG POWIETRZA


Koparka SV26 jest wyposażona w nagrzewnicę kabinową, dlatego operator będzie mieć odpowiedni komfort pracy nawet w skrajnych warunkach pogodowych. Nawiewy rozmieszczone w sposób zapewniający równomierną temperaturę w całej kabinie i skuteczne usuwanie pary wodnej z szyb.



CYFROWY INTERFEJS

Koparka SV26 wyposażona jest w cyfrowy interfejs informujący operatora na bieżąco o stanie maszyny. Idealnie pasujący do prawej konsoli 3,3-calowy wyświetlacz jest doskonale czytelny. Przedstawia przydatne informacje za pomocą wskaźników świetlnych LED, a także daje dostęp do ważnych wskaźników pomiarowych – zużycia i poziomu paliwa czy temperatury płynu chłodzącego.

Interfejs ułatwia również dotrzymanie terminów serwisowych, a także ich programowanie. Pełni również rolę narzędzia diagnostycznego, sygnalizując problemy kodami błędów i ikoną informacyjną.

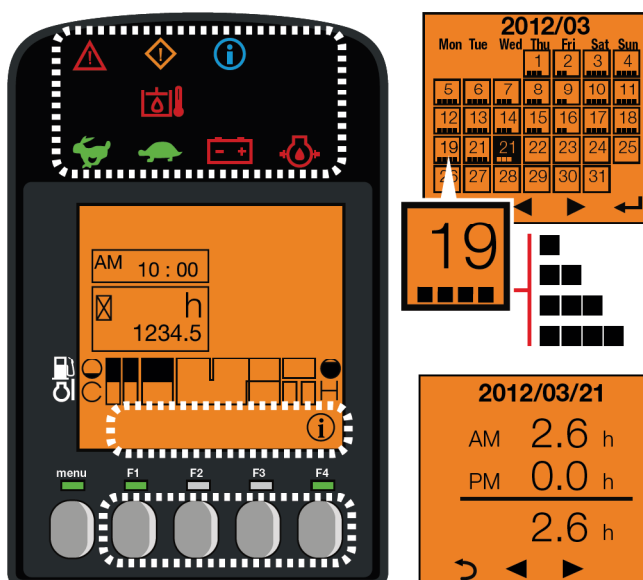

BEZPIECZEŃSTWO

OPTYMALNA WIDOCZNOŚĆ TO WYDAJNA I BEZPIECZNA PRACA

Duże okna kabiny i odpowiednio zaprojektowana geometria nadwozia koparki SV26 zapewniają operatorowi doskonałą widoczność wokół maszyny. Przednia szyba jest dwuczęściowa, a jej górną część można otworzyć. Doskonała widoczność z kabiny zwiększa bezpieczeństwo pracy i ogranicza ryzyko uszkodzenia maszyny, zwłaszcza w ciasnych przestrzeniach i na ruchliwych placach budowy.

Przejrzysta część przednia dachu ułatwia obserwację prac przeładunkowych i wyburzeniowych osprzętem na wysięgniku.

Model SV26 wyposażony jest w trzy lusterka – dwa boczne i jedno tylne – które umożliwiają operatorowi pełną kontrolę nad otoczeniem bez konieczności zmiany pozycji. Z myślą o bezpiecznej i wydajnej pracy po zmroku minikoparka SV26 jest standardowo wyposażona w lampę LED umieszczoną w dolnej części wysięgnika, chronioną przed uszkodzeniem mechanicznym. Oświetlenie LED emituje intensywne światło przy niskim poborze energii, co wydłuża żywotność akumulatora. W ramach opcji wyposażenia dostępne są trzy dodatkowe lampy LED oraz obrotowe światło ostrzegawcze.



KONSERWACJA I NIEZAWODNOŚĆ

Koparka SV26 utrzymuje najwyższe standardy jakości i trwałości, z których słyną maszyny marki Yanmar. Doskonały dostęp serwisowy do podzespołów oraz możliwość szybkiej konserwacji, przeglądu i czyszczenia maszyny sprzyjają jej dużej dyspozycyjności na terenie robót.

TRWAŁA KONSTRUKCJA

- + Podwozie i poszycie wykonane z trwałych blach stalowych, które gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- + Solidny balast zwiększa stabilność i chroni przed wstrząsami i niebezpiecznymi przechyłami.
- + Węże hydrauliczne zabezpieczono za pomocą rękawów odpornych na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Poprowadzono je na wierzchu wysięgnika i po prawej stronie maszyny, aby zapobiec ich skręcaniu, uszkodzeniom i nieplanowanym przestojom.
- + Połączenia siłowników z lemieszem i wysięgnikiem są w pełni chronione przez stalowe płyty.
- + Odpowiednio ukształtowane podłóżnice zapobiegają gromadzeniu się w nich ziemi, ograniczając zużycie gaśienic.
- + Konstrukcja maszyny zapobiega przegrzewaniu się elementów roboczych, co znacząco wydłuża ich trwałość użytkową.

ŁATWA KONSERWACJA

Boczne i tylne pokrywy, a także pokrywa pod fotelem i demontowalna podłoga ułatwiają dostęp do punktów serwisowych, co obniża koszty i skraca czas konserwacji. Siłownik tyłki zasilany jest dwuczęściowym przewodem hydraulicznym, który można łatwo wymienić w razie uszkodzenia.



WYPOSAŻENIE

[WYPOSAŻENIE STANDARDOWE]

OSIĄGI

Silnik wysokoprężny Yanmar 3TNV82A | Spełnia normy EN | Bezpośredni wtrysk paliwa | Instalacja hydrauliki siłowej ViPPS (układ progresywny ViO z trzema pompami) | Pomocniczy obieg hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym | Automatyczny drugi bieg | Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego | Światło robocze LED na wysięgniku.

WYGODA

Cyfrowy interfejs LCD | Kabina na wibroizolatorach wiskoelastycznych | Fotel z materiałową tapicerką, regulacją położenia, odchylanym oparciem, zawieszeniem i zagłówkiem | Regulowane podparcie nadgarstków | Podnóżki | Szerokie pedały jazdy | Dzielenie przedniej szyby (składana górna część) | Podwójne okno przesuwne z prawej strony | Przejrzysta czołowa część dachu | Wycieraczki | Spryskiwacz szyby przedniej | Automatyczne światło podsufitowe | Dwa gniazda 12 V | Schowki | Schowek na dokumenty zamykany na klucz | Uchwyt na napoje.

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ

Poręczce | Dźwignia bezpieczeństwa | Pas bezpieczeństwa | Młotek ewakuacyjny | Trzy lusterka | Alarm akustyczny jazdy | Punkty mocowania zawiesi | Dwuczęściowy wąż zasilania siłownika łyżki | Pełna ochrona siłowników (łyżki, ramienia i wysięgnika) | Rękawy ochronne na węzłach hydraulicznych | Stalowe elementy zabezpieczone kataforezą | Pokrywy nadwozia z zamkami.

POZOSTAŁE ELEMENTY

Wskaźnik paliwa | Zestaw narzędzi | Pompa smarowa.

[WYPOSAŻENIE DODATKOWE]

WYPOSAŻENIE I OSIĄGI

Specjalne malowanie na zamówienie | Przedłużone ramię | Dodatkowa przeciwwaga | Potencjometr sterujący | Pomocniczy obieg hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym | Półobieg hydrauliczny | Szybkozłączki hydrauliczne | System automatycznej pracy na biegu jałowym | Biodegradowalny olej hydrauliczny | Dwa światła przednie LED | Tylne światło LED i obrotowe światło ostrzegawcze z tyłu.

KOMFORT I UDOGODNIENIA

Fotel z ekoskóry | Radio | System centralnego smarowania.


BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ

Zawory bezpieczeństwa siłowników z ostrzeżeniem o przeciążeniu | Zabezpieczenie przed kradzieżą (klucz lub klawiatura) | Alarm jazdy.


[NARZĘDZIA I OSPRZĘT]

Yanmar oferuje szeroki wybór osprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wszystkie urządzenia spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa i obejmują: szybkozłącze mechaniczne lub hydrauliczne, łyżki do kopania rowów, łyżki podsiębierne, młoty hydrauliczne i wiele innych rodzajów specjalistycznego osprzętu.

WYMIARY

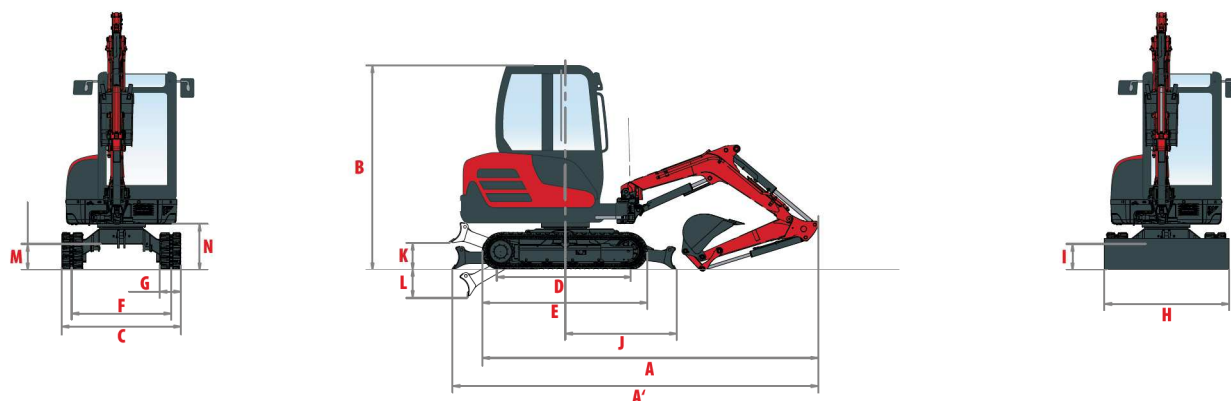

A Długość całkowita	4 250/4 295* mm	H Szerokość całkowita lemiesza	1 550 mm
A' Długość całkowita z lemieszem z tyłu	4 470/4 515* mm	I Wysokość całkowita lemiesza	280 mm
B Wysokość całkowita	2 400/2 440* mm	J Odległość lemiesza	1 380 mm
C Szerokość całkowita	1 550 mm	K Maks. prześwit lemiesza nad podłożem	300 mm
D Długość gąsienicy na podłożu	1 550 mm	L Maks. głębokość zagłębienia lemiesza	350 mm
E Długość podwozia	2 030 mm	M Min. prześwit podwozia	320 mm
F Rozstaw osi gąsienic (środków)	1 250 mm	N Prześwit pod przeciwwagę	540 mm
G Szerokość gąsienic	250 mm		

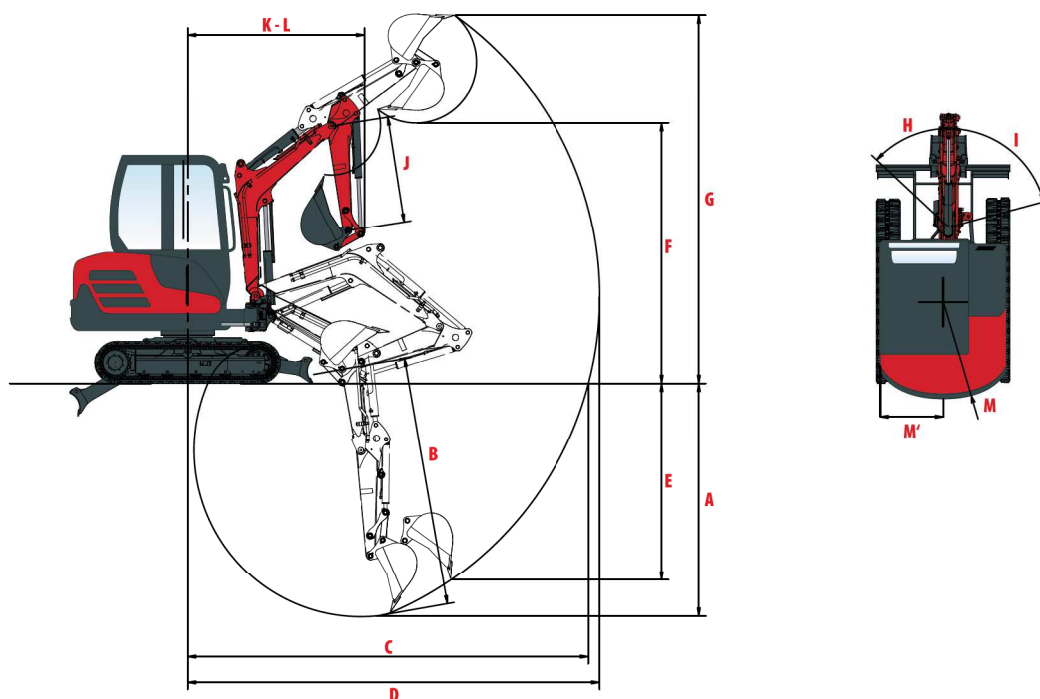

A Maks. głębokość kopania – lemiesz uniesiony	2 520/2 770* mm	H Zakres obrotu wysięgnika w lewo	45°
B Maks. głębokość kopania – lemiesz opuszczony	2 690/2 950* mm	I Zakres obrotu wysięgnika w prawo	75°
C Maks. zasięg na poziomie gruntu	4 340/4 600* mm	J Długość ramienia	1 150/1 400* mm
D Maks. zasięg	4 460/4 710* mm	K Min. promień obrotu nadwozia od przodu maszyny	1 915/1 975* mm
E Maks. wysięg do pionowej ściany wykopu	920/1 120* mm	L Min. promień obrotu od przodu maszyny wraz z wysięgnikiem	1 615/1 670* mm
F Maks. wysokość wysypu	2 830/2 980* mm	M Tylny promień skrętu	1 160 mm
G Maks. wysokość skrawania	3 980/4 130* mm	M' Tylny promień skrętu z dodatkową przeciwwagą	1 240 mm

* Dla wersji z długim ramieniem.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Wymiary podano w mm dla łyżki produkcji Yanmar.


UDŹWIGI



ciężar wywracający na wprost



ciężar wywracający przy skręcie o 90°



Ramię standardowe, przeciwwaga standardowa

Kabina										Daszek (canopy)										
Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem										Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem										
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	C							
B																				
2,5 m	3,5/ 3,5	*515/ *515	*515/ *515	-	-	*525/ *525	*525/ *525	-	-	3,5/ 3,5	405/ 405	*515/ *515		-	-	*525/ *525	*525/ *525	-	-	-
2 m	3,58/ 3,6	415/ 415	*535/ *535	*530/ *530	*530/ *530	*560/ *560	*560/ *560	*570/ *570	*570/ *570	3,6/ 3,6	375/ 375	*535/ *535		*530/ *530	*530/ *530	*560/ *560	*560/ *560	*570/ *570	*570/ *570	-
1,5 m	3,75/ 3,9	380/ 380	*640/ 445	*440/ 430	*660/ *550	*686/ *585	*686/ *585	*706/ *705	*706/ *705	3,8/ 3,9	360/ 345	*640/ 380		*660/ 390	*660/ *550	*686/ *585	*686/ *585	*706/ *705	*706/ *705	*016/ *016
1 m	3,8/ 3,9	375/ 370	*545/ 430	*420/ 410	*590/ *490	*525/ 515	*525/ 515	*685/ 680	*685/ 680	3,9/ 3,9	340/ 330	*545/ 380		*590/ 365	*590/ *550	*635/ 525	*635/ 525	*815/ 615	*800/ 775	*1040/ *1040
0,5 m	3,7/ 3,7	370/ 370	*555/ 430	*410/ 410	*620/ 475	*515/ 500	*515/ 500	*725/ 650	*725/ 650	3,7/ 3,7	330/ 330	*555/ 370		*620/ 365	*620/ 430	*465/ 450	*725/ 550	*610/ 590	*920/ 730	*1355/ 845
0 m	3,65/ 3,7	380/ 370	*580/ 450	*415/ 400	*610/ 450	*510/ 495	*510/ 495	*780/ 640	*780/ 640	3,65/ 3,7	340/ 330	*580/ 375		*610/ 405	*610/ 450	*585/ 485	*780/ 535	*585/ 575	*985/ 880	*1335/ 880
-0,5 m	3,5/ 3,6	390/ 375	*575/ 450	*400/ 400	*590/ 470	*500/ 580	*500/ 580	*750/ 645	*750/ 645	3,5/ 3,6	350/ 335	*575/ 375		*590/ 360	*590/ 430	*565/ 450	*750/ 545	*565/ 580	*985/ 720	*1250/ 820
-1 m	3,1/ 3,23	430/ 430	*580/ *580	-	-	505/ 500	610/ 610	645/ 640	830/ 830	3,23/ 3,23	385/ 385	*580/ 515		-	-	455/ 450	610/ 610	580/ 575	830/ 830	1105/ 1105
-1,5 m	2,7/ 2,7	*540/ *540	*540/ *540	-	-	-	-	*580/ *580	*580/ *580	2,7/ 2,7	410/ 410	*540/ *540	-	-	-	440/ *580	*580/ *580	570/ 555	810/ 810	

Ramię długie, przeciwwaga standardowa

Kabina										Daszek (canopy)														
Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem										Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem														
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m												
B																								
2,5 m	3,67/ 3,67	*455/ *455	*455/ *455	*465/ *465	*465/ *465	*435/ *435	*435/ *435	-	-	-	-	-	3,67/ 3,67	355/ 350	*455/ *455	*465/ *465	*465/ *465	-	-	-	-	-	-	-
2 m	3,9/ 3,9	370/ 365	*470/ *470	*470/ *470	*470/ *470	*480/ *480	*480/ *480	-	-	-	-	-	3,9/ 3,9	330/ 330	*470/ *470	*470/ *470	*470/ *470	*480/ *480	*480/ *480	-	-	-	-	-
1,5 m	3,98/ 3,98	345/ 345	*485/ *485	*495/ *495	*495/ *495	*535/ *535	*535/ *535	*610/ *610	*610/ *610	3,98/ 3,98	310/ 310	*485/ 375	*495/ *495	*495/ *495	*535/ *535	*535/ *535	*610/ *610	*610/ *610	-	-	-	-	-	-
1 m	4,05/ 4,05	340/ 330	*490/ 340	*425/ 415	*545/ *545	*620/ *620	*620/ *620	*770/ *770	*770/ *770	*1050/ *1050	*1050/ *1050	4,05/ 4,05	310/ 300	*490/ 350	*385/ 375	*545/ 420	*480/ 470	*620/ *620	*770/ *770	*1050/ *1050	*1050/ *1050	*1050/ *1050	*1050/ *1050	*1050/ *1050
0,5 m	4/4	335/ 335	*515/ 400	420/ 410	*585/ 460	*520/ 460	*690/ 595	670/ 655	*885/ 885	940/ 1250	1250/ 1250	4/4	300/ 300	*515/ 355	*380/ 375	*585/ 420	470/ 460	690/ 540	610/ 590	*885/ 885	850/ 835	*1250/ 1010	1250/ 1010	1250/ 1010
0 m	3,91/ 3,91	345/ 340	*520/ 400	400/ 400	*590/ 445	500/ 500	*730/ 650	650/ 635	920/ 835	885/ 725	1320/ 870	3,91/ 3,91	310/ 310	*520/ 355	360/ 365	590/ 395	455/ 405	730/ 490	585/ 510	920/ 880	835/ 805	1320/ 1025	1320/ 1025	
-0,5 m	3,8/ 3,8	350/ 345	*530/ 410	410/ 400	*560/ 470	500/ 490	*700/ 600	645/ 610	900/ 835	925/ 880	1155/ 1180	3,8/ 3,8	315/ 315	*530/ 360	360/ 360	*560/ 425	450/ 440	570/ 490	*585/ 570	900/ 835	835/ 805	1155/ 1110	1155/ 1110	
-1 m	3,5/ 3,5	385/ 380	*545/ *545	-	-	490/ 610	610/ 820	835/ 880	880/ 1110	3,5/ 3,5	345/ 340	*545/ 430	-	-	-	440/ 440	610/ 490	570/ 560	835/ 865	820/ 790	1110/ 870	1110/ 870	1110/ 870	
-1,5 m	2,95/ 2,95	*560/ *560	*560/ *560	-	-	-	-	*645/ *645	*645/ *645	*830/ *830	*830/ *830	2,95/ 2,95	405/ 405	*560/ *565	-	-	-	510/ 505	*645/ *645	830/ 825	830/ 825	830/ 830	830/ 830	

Standardowe ramię, dodatkowa przeciwwaga

Kabina										Daszek (canopy)									
Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem										Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem									
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m							
B																			
2,5 m	3,5/ 3,15	*515/ 515	*515/ 515	-	-	*525/ 525	*525/ 525	-	-	3,5/ 3,15	*515/ 515	*515/ 515	-	-	*525/ 525	*525/ 525	-	-	-
2 m	3,58/ 3,6	*535/ 535	*535/ 535	*530/ 530	*530/ 530	*560/ 560	*570/ 570	*570/ 570	-	3,6/ 3,6	425/ 425	*535/ 535	*530/ 530	*560/ 560	*570/ 570	*570/ 570	*570/ 570	-	-
1,5 m	3,75/ 3,9	*540/ 420	*540/ 540	*550/ 550	*550/ 550	*585/ 585	*585/ 585	*705/ 705	*705/ 705	*915/ 915	*915/ 915	3,8/ 3,9	400/ 390	*540/ 455	*550/ 440	*550/ 550	*585/ 585	*705/ 705	*705/ 705
1 m	3,8/ 3,84	*545/ 405	*545/ 545	*590/ 475	*590/ 475	*695/ 595	*695/ 595	*815/ 815	*815/ 815	*1040/ 1040	3,77/ 3,84	385/ 380	440/ 440	435/ 430	*545/ 540	*590/ 530	*695/ 595	720/ 680	*815/ 815
0,5 m	3,7/ 3,79	415/ 410	*555/ 555	460/ 455	*620/ 565	*585/ 565	*725/ 725	745/ 730	*920/ 920	1 035/ 1 010	3,35/ 3,35	373/ 360	380/ 440	*555/ 420	620/ 485	530/ 510	*725/ 615	695/ 675	*920/ 815
0 m	3,65/ 3,64	430/ 420	*580/ 580	470/ 460	*610/ 610	575/ 570	*760/ 760	735/ 720	935/ 935	1 035/ 1 030	3,35/ 3,35	3,65/ 3,7	390/ 385	560/ 560	425/ 415	*610/ 510	525/ 505	680/ 660	*935/ 905
-0,5 m	3,5/ 3,4	440/ 435	*575/ 575	460/ 455	*560/ 560	555/ 550	*750/ 750	710/ 700	*985/ 985	990/ 990	1 250/ 1 250	3,64/ 3,64	390/ 385	*575/ 460	415/ 485	560/ 510	605/ 605	665/ 665	*985/ 930
-1 m	3,1/ 3,23	485/ 480	*580/ 580	-	-	570/ 560	*610/ 610	735/ 730	*830/ 830	1 000/ 1 000	1 105/ 1 105	3,23/ 3,23	445/ 440	*580/ 530	-	*505/ 520	*610/ 610	665/ 655	*830/ 810
-1,5 m	2,7/ 2,7	*540/ 540	*540/ 540	-	-	-	*580/ 580	*580/ 580	*810/ 810	*810/ 810	2,7/ 2,7	*540/ 540	*540/ 540	-	-	-	*580/ 580	*810/ 670	*810/ 810

Ramię długie, dodatkowa przeciwwaga

Kabina										Daszek (canopy)												
Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem										Lemiesz na podłożu / Lemiesz nad podłożem												
A	(A)	Max.		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		(A)	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m	
B												(A)										
2,5 m	3,9/ 3,5	*455/ *455	*455/ *455	*465/ *465	*465/ *465	*435/ *435	*435/ *435	-	-	-	-	3,67/ 3,67	395/ 390	*455/ *455	*465/ *465	*465/ *465	-	-	-	-	-	
2 m	3,58/ 3,6	*470/ *470	*470/ *470	*470/ *470	*470/ *470	*480/ *480	*480/ *480	-	-	-	-	3,9/ 3,9	390/ 375	*470/ *470	*470/ *470	*470/ *470	*480/ *480	-	-	-	-	
1,5 m	3,75/ 3,9	400/ 380	*485/ *485	*495/ *495	*495/ *495	*535/ *535	*535/ *535	*610/ *610	*610/ *610	3,98/ 3,98	355/ 355	*485/ 425	*495/ *495	*495/ *495	*535/ *535	*535/ *535	*610/ *610	*610/ *610	-	-	-	
1 m	3,8/ 3,84	385/ 380	*490/ 490	*545/ *545	*545/ *545	*620/ 620	*620/ 620	*770/ 770	*770/ 770	4,05/ 4,05	355/ 345	*490/ 435	*435/ 430	*545/ 495	*620/ 620	*770/ 770	*770/ 770	*1050/ 1050	*1050/ 1050	-	-	
0,5 m	3,7/ 3,79	380/ 380	*515/ 515	*470/ 465	*585/ 585	*590/ 570	*690/ 690	*885/ 885	1020/ 1020	4,14/ 4,14	345/ 345	*515/ 410	*425/ 425	*585/ 470	*535/ 525	*690/ 610	*690/ 675	*885/ 760	*970/ 950	*1250/ 1250	-	
0 m	3,65/ 3,7	390/ 390	*520/ 520	*460/ 460	*590/ 590	*570/ 570	*730/ 730	*920/ 920	1000/ 990	3,91/ 3,91	358/ 355	*520/ 400	*415/ 415	*590/ 460	*520/ 515	*670/ 580	*670/ 650	*920/ 745	*910/ 900	*1320/ 1044	-	
-0,5 m	3,5/ 3,64	385/ 385	*530/ 530	*430/ 430	*560/ 560	*535/ 520	*700/ 715	*900/ 875	1155/ 1155	3,8/ 3,8	360/ 355	*530/ 465	*415/ 415	*560/ 480	*515/ 505	*665/ 615	*665/ 650	*900/ 770	*950/ 940	*1155/ 1155	-	
-1 m	3,1/ 3,23	545/ 425	*545/ 515	-	-	530/ 525	*610/ 610	700/ 705	835/ 835	1110/ 1110	3,5/ 3,5	400/ 395	*545/ 485	-	-	510/ 500	*610/ 515	655/ 645	835/ 845	915/ 910	*1110/ 1110	
-1,5 m	2,7/ 2,7	560/ 560	*560/ 560	-	-	660/ 660	-	710/ 710	*645/ 645	980/ 980	2,95/ 2,95	470/ 465	*560/ 560	-	-	-	645/ 645	*645/ 645	745/ 745	*830/ 830	-	

DANE TECHNICZNE

[MASA ± 2% (ZGODNIE Z NORMĄ EN)]

	Kabina		Daszek (canopy)	
	Masa	Nacisk na podłoże	Masa	Nacisk na podłoże
Masa robocza (gąsienice gumowe / stalowe)	2 740/2 824 kg	0.27/0.33 kgf/cm ²	2 600/2 684 kg	0.26/0.32 kgf/cm ²
Masa transportowa (gąsienice gumowe / stalowe)	2 665/2 749 kg	0.26/0.33 kgf/cm ²	2 525/2 609 kg	0.25/0.31 kgf/cm ²
Dodatkowa przeciwwaga	+ 100 kg	-	+ 100 kg	-

[SILNIK]

Model	3TNV82A-BPVA
Paliwo	Diesel
Norma emisji spalin	5
Moc netto	17,6 kW przy 2400 obr./min
Moc brutto	18,1 kW przy 2400 obr./min
Pojemność skokowa	1,331 L
Maks. moment obrotowy	78,6–85,5 Nm (przy 1400 ± 8–8,7 obr./min)
Chłodzenie	Wodne
Rozrusznik	12 V - 2,3 kW
Akumulator	12 V - 56 Ah
Alternator	12 V - 40 A

[UKŁAD HYDRAULICZNY]

Ciśnienie maksymalne	210 barów
1 podwójna pompa tłokowa o zmiennym wydatku	2 x 32,4 l/min
1 pompa zębata	21,6 l/min
1 pompa zębata	10,8 l/min

WOM	Dane z pomiarów przy maks. pręđ. obr. silnika		 Przepły oleju maleje wraz ze wzrostem ciśnienia.
	Ciśnienie	Przepływ	
2-drożny	0 - 200 bars	56 - 8,5 l/min	
1-drożny	0 - 200 bars	56 - 8,5 l/min	

[OSIĄGI]

Prędkość jazdy	2,9 / 4,8 km/h
Prędkość obrotowa	10,2 obr./min
Siła kopania (ramię)	14,5 kN (12,7 kN z ramieniem długim)
Siła kopania (łyżka)	24,5 kN
Siła uciągu	37 kN
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Poziom hałasu (2000/14/CE i 2005/88/CE)	LwA: 94 dBA / LpA: 76 dBA

[PODWOZIE]

Liczba górnych rolek	1
Liczba dolnych rolek	3
System naciągu gąsienicy	Dozownik smaru

[PŁYNY]

Zbiornik paliwa	38,5 l
Płyn chłodzący	3,8 l
Olej silnikowy	3,7 l
Obieg hydrauliczny (ze zbiornikiem hydraulicznym)	30 l
Zbiornik oleju hydraulicznego	25,2 l

CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI

[Wymiana oleju silnikowego z filtrem: co 500 godz.] [Wymiana filtra paliwa: co 250 godz.] [Czyszczenie filtra oleju hydraulicznego: co 500 godz.] [Wymiana oleju hydraulicznego: co 500 godz.] [Wymiana filtra w obiegu powrotnym oleju hydraulicznego: co 500 godz.] [Wymiana płynu chłodzącego: co 2000 godz.]



YANMAR



PL_SV26_1125

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI • MASZyny BUDOWLANE • DROGOWE • AGREGATY

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

BUILDING
WITH YOU

Oryginał wydrukowano we Francji. – Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. – Szczegółowe informacje są dostępne u lokalnego Dealera Yanmar Construction Equipment w regionie EMEA.