

TECHBUD

GÓRNICZY AGREGAT PRĄDOWÓRCZY TYPU: GAP-02/7kVA/2G Z DOPUSZCZENIEM DO PRAC W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH NIEZAGROŻONYCH WYBUCEM

Przemysłowa i solidna konstrukcja agregatu oraz dobór najwyższej jakości komponentów zapewniają bezawaryjną pracę w trudnych warunkach, co wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo wykonywanych działań. Ten górniczy agregat prądowórczy służy do pracy w niesprzyjających warunkach, dając gwarancję jej ciągłości z zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Może służyć jako źródło zasilania elektronarzędzi, spawarek inwertorowych, masztów oświetleniowych, ładowarek akumulatorów itp.

Górniczy Agregat Prądowórczy typu GAP-02/7kVA/2G to przenośny agregat przeznaczony do pracy w miejscach, w których nie jest dostępna sieć elektroenergetyczna. Niniejszy agregat to model jednofazowy wytwarzający prąd o częstotliwości 50 Hz i napięciu 230 V napędzany przez chłodzony powietrzem wysokoprężny silnik marki Yanmar.

Agregat posiada atest INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Agregat jest wyposażony we wskaźnik rezystancji izolacji w sieci powyżej 220V zgodnie z normą PN-G-42040

Podstawowe dane techniczne

- typ GAP-02/7kVA/2G
- napięcie znamionowe 230V
- napięcie sterownicze 24V
- częstotliwość znamionowa 50 Hz
- moc maksymalna 6,3 kW
- moc ciągła 5,7 kW
- natężenie prądu 30 A
- stopień ochrony IP 54

Prądnicą

- jednofazowa
- asynchroniczna

Silnik


- producent YANMAR
- model silnika L100
- typ silnika 4-suwowy
- system chłodzenia powietrze
- rodzaj paliwa olej napędowy
- sposób rozruchu elektryczny / ręczny
- norma emisji spalin EU, Stage V
- zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia oleju

Zbiornik paliwa

- pojemność robocza 20 l
- wystarcza na 8 godzin pracy
- wskaźnik rezerwy paliwa
- materiał stal nierdzewna

Wymiary:

- dł x szer x wys 1000 x 600 x 1040 mm
- waga (bez płynów) 230 kg

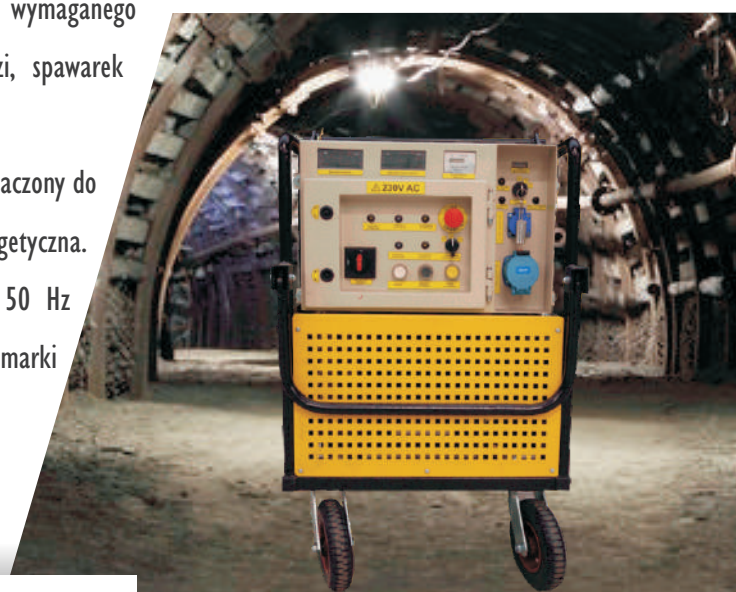

TECHBUD Sp. z o.o.
UL. GORZOWSKA 12
65-127 ZIELONA GÓRA
tel +48 68 470 72 50

Dział Handlowy:
tel. +48 68 470 72 67
tel. 600 241 201

