



TECHBUD

YANMAR





MINIKOPARKA

ViO27

Zaprojektowana z myślą o maksymalnej kompaktowości, ViO27 łączy w sobie zerowy promień obrotu, wąskie podwozie i daleki skręt wysięgnika w lewo, co pozwala na pewną pracę w najbardziej ograniczonych przestrzeniach. Komfort operatora jest priorytetem – łatwy dostęp do kabiny i doskonała widoczność we wszystkich kierunkach tworzą bezpieczne i intuicyjne środowisko pracy. Równie imponująca jest wydajność – duża siła kopania i trakcji, znaczna głębokość kopania oraz płynna, responsywna hydraulika zapewniają wysoką produktywność w codziennym zastosowaniu.

- BEZKOMPROMISOWA KOMPAKTOWOŚĆ
- WYJĄTKOWY KOMFORT OPERATORA
- SKUTECZNE KOPANIE
- WSZECHSTRONNA MANEWROWOŚĆ
- ŁATWY TRANSPORT

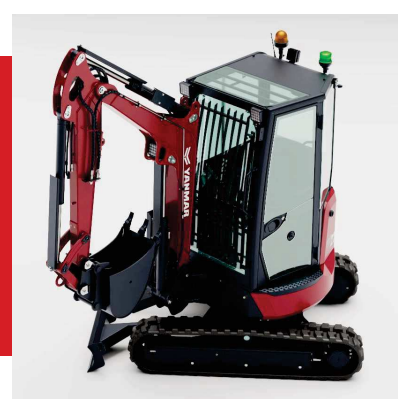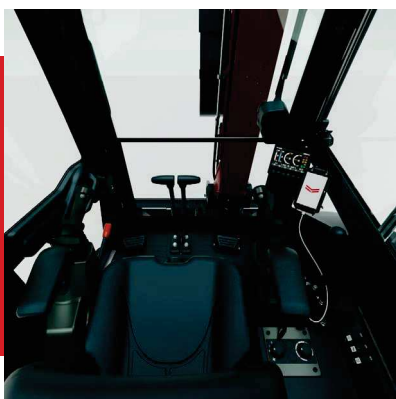

**YANMAR**

DANE TECHNICZNE

[MASA +/- 2% (STANDARDY EN)]

	Kabina		Daszek (tzw. canopy)	
	Masa	Nacisk na grunt	Masa	Nacisk na grunt
Masa operacyjna (gąsienice gumowe/stalowe)	2 735 kg/ 2 835 kg	0.32/0.33 kgf/cm ²	2 640 kg/ 2 740 kg	0.31/0.32 kgf/cm ²
Masa transportowa (gąsienice gumowe/stalowe)	2 555 kg/ 2 655 kg	0.30/0.31 kgf/cm ²	2 450 kg/ 2 565 kg	0.29/0.30 kgf/cm ²
Z dodatkową przeciwwagą	+ 100 kg	-	+ 100kg	-

[SILNIK I UKŁAD HYDRAULICZNY]

Typ	Yanmar Diesel 3TNV80F-ZXKBVA
Moc netto	17,7 kW przy 2400 obr./min.
Moc brutto	18,4 kW przy 2400 obr./min.
Maks. ciśnienie	210 barów
1 podwójna pompa tłoczkowa o zmiennym wydpryżu	2 x 32,4 l/min.
1 pompa zębata	21,6 l/min.
1 pompa zębata (sterowanie pilotowe)	10,8 l/min.

[WYDAJNOŚĆ]

Prędkość jazdy	2,5 / 4,4 km/h
Siła zrywająca (krótkie ramię / długie ramię)	16,5 kN / 13,6 kN
Siła zrywająca (tyłka)	21,4 kN
Poziom hałasu (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: dBA / LpA: dBA

WYMIARY

Długość całkowita	4 310 / 4 325* mm	Maks. głębokość kopania - lemiesz opuszczony	2 775 / 3 025 mm
Długość całkowita z lemiem z tyłu	4 525 / 4 540* mm	Maks. zasięg kopania	4 595 mm / 4 835* mm
Wysokość całkowita	2 470 / 2 465** mm	Maks. wysokość wysypu	2770 mm / 2930 mm
Szerokość całkowita	1 500/ 1.550 mm	Skręt wysięgnika do lewej/prawej	75°/60°
Długość gąsienic styczna do podłoża	1 570 mm	Długość ramienia	1 150 / 1 400 mm
Odległość lemiesza	1 380 mm	Tylny promień obrotu	1 165 mm
Min. prześwit podwozia	325 mm	Tylny promień obrotu z dodatkową przeciwwagą	1 240 mm

*Z długim ramieniem

**Kabina

Szerokie gąsienice

Yanmar Compact Equipment EMEA

www.yanmar.com

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD
SILNIKI • MASZYNY BUDOWLANE • DROGOWE • AGREGATYTechbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góratel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

PL_SPEC_ViO27-7_0126

**BUILDING
WITH YOU**